Danax®

業務用清掃機器ラインナップ

高圧洗浄機　ブラストクリーナー　スチームクリーナー　自動床洗浄機　バキュームクリーナー　スイーパー　泡洗浄器　噴霧器　樹脂製シェルフ

~清掃機器による現場環境の改善をサポートします~

業務用清掃機器なら、日本クランツレ！！　日本クランツレ　検索

高圧洗浄機（モーター＆エンジン）

業務用としてワンランク上の洗浄力と耐久性！

主な事例：
- 車両の洗浄
- 食品加工機の洗浄
- 油汚れの洗浄
- 建設機械の洗浄
- 塗装剥がし
- 農機具の洗浄
- プラント設備の洗浄
- 油分の脱脂
- 加工前の石材洗浄
- 建設足場の塗装剥がし
- 外壁の洗浄
- ビルメンテナンス関係
- 畜舎の洗浄
- 船舶の船底洗浄
- 外壁の下地作り
- 産廃車両の洗浄
- 畜舎の殺菌
- コンクリートの目荒らし
- 配管内の洗浄
- 什器の洗浄
- 重機の洗浄

K-1122TST

単相100V　吐出圧力 10MPa　吐出水量 6L/分　供給電力 1.45kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 1.3m以下　回転ノズル標準装備　可変ノズル標準装備

100V機 国内最高圧力

単相100V機でパレットの表面がめくれる程の洗浄能力を発揮します。

K-1152TST 50Hz

三相200V　吐出圧力 12MPa　吐出水量 6.6L/分　供給電力 2.0kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 1.3m以下　回転ノズル標準装備　可変ノズル標準装備

K-1152TST 60Hz

三相200V　吐出圧力 13MPa　吐出水量 7L/分　供給電力 2.2kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 1.3m以下　回転ノズル標準装備　可変ノズル標準装備

Profi175TST

三相200V　吐出圧力 15MPa　吐出水量 12L/分　供給電力 3.8kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

業務用普及モデル

Profi15/120TST

三相200V　吐出圧力 12MPa　吐出水量 15L/分　供給電力 3.8kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

ユーザー様に長く良い状態でご愛用いただくために材料・品質にこだわっています。販売目的に無駄なモデルチェンジを控え、長期にわたり部品交換対応も行っています。ハードな使用条件にこそ真価を発揮できる高圧洗浄機を理想として製造しております。

Quadro12/150TST

三相200V　吐出圧力 15MPa　吐出水量 12L/分　供給電力 3.4kw　冷水　高圧ホース 15m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

Quadro799TST

三相200V　吐出圧力 18MPa　吐出水量 13L/分　供給電力 5.5kw　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

Quadro1200TST

三相200V　吐出圧力 18MPa　吐出水量 19L/分　供給電力 7.5kw　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

Quadro1000TST

三相200V　吐出圧力 22MPa　吐出水量 15L/分　供給電力 7.5kw　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

Quadro800TST

三相200V　吐出圧力 25MPa　吐出水量 13L/分　供給電力 7.5kw　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　サブタンク搭載

ポータブル最高圧力モデル

水弾NKZ-19M-E 50Hz

三相200V　吐出圧力 19.5MPa　吐出水量 20.5L/分　供給電力 11.0kw　6ポールモーター搭載　給水温度 80℃以下　自吸高さ 2.5m以下　高圧ホース 10m　冷水

より過酷な使用条件に

水弾NKZ-20M-E 60Hz

三相200V　吐出圧力 20MPa　吐出水量 24L/分　供給電力 11.0kw　6ポールモーター搭載　給水温度 80℃以下　自吸高さ 2.5m以下　高圧ホース 10m　冷水

水弾NKZ-35M

三相200V　吐出圧力 35MPa　吐出水量 20L/分　供給電力 15.0kw　自吸高さ 2.5m以下　高圧ホース 10m　冷水

超高圧洗浄機をお求めやすく

水弾NKZ-50M

三相200V　吐出圧力 50MPa　吐出水量 15L/分　供給電力 15.0kw　自吸高さ 2.5m以下　高圧ホース 10m　冷水

水圧を上げていくとコンクリートの表面が荒れるほど洗浄能力が上がります。

thermCA12/150

200V＋軽油　吐出圧力 15MPa　吐出水量 12L/分　供給電力 3.4kw　ボイラー連続 3.5時間　温水　高圧ホース 15m　サブタンク搭載

thermC13/180

200V＋軽油　吐出圧力 18MPa　吐出水量 13L/分　供給電力 5.5kw　ボイラー連続 3.5時間　温水　高圧ホース 15m　サブタンク搭載

オプションパーツでワンランク上の洗浄を行うことが可能です。お問い合わせ下さい。

therm895-1

200V＋軽油　吐出圧力 19.5MPa　吐出水量 15L/分　供給電力 7.5kw　ボイラー連続 5.0時間　温水　高圧ホース 20m　サブタンク搭載

素早い温度上昇と燃費に優れたフラッグシップモデル

therm895-1 stainless

200V＋軽油　吐出圧力 19.5MPa　吐出水量 15L/分　供給電力 7.5kw　ボイラー連続 5.0時間　温水　高圧ホース 20m　サブタンク搭載　ステンレスボイラー

高圧＋温水で機械にこびり付いた頑固な汚れもきれいに洗浄します。

B13/150

ガソリン　吐出圧力 15MPa　吐出水量 13L/分　エンジン出力 5.5HP　連続運転 2.0時間　冷水　ステンレスシャーシ　ノーパンクタイヤ　高圧ホース 10m　自吸高さ 2.5m以下

電源のない場所でも業務用として優れた洗浄能力を発揮します。

B170T

ガソリン　吐出圧力 15MPa　吐出水量 13L/分　エンジン出力 5.5HP　連続運転 2.0時間　冷水　高圧ホース 20m　回転ノズル標準装備　自吸高さ 2.5m以下

山中でも優れた可動性

B240T

ガソリン　吐出圧力 22MPa　吐出水量 16L/分　エンジン出力 11.0HP　連続運転 2.0時間　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　スピードコントロール

B270T

ガソリン　吐出圧力 25MPa　吐出水量 16L/分　エンジン出力 13.0HP　連続運転 1.5時間　冷水　高圧ホース 20m　自吸高さ 2.5m以下　回転ノズル標準装備　スピードコントロール

ヨットの船底に付着した頑固な藻類もきれいに除去することが出来ます。

水弾NKZ-16GSE

ガソリン　吐出圧力 16MPa　吐出水量 12L/分　エンジン出力 4.7HP　連続運転 2.5時間　簡易防音　自吸高さ 2.0m以下　高圧ホース 10m　冷水

蓄熱対策オープンボディで防音仕様

水弾NKZ-20GSE

ガソリン　吐出圧力 20MPa　吐出水量 14L/分　エンジン出力 7.5HP　連続運転 2.5時間　簡易防音　自吸高さ 2.0m以下　高圧ホース 10m　冷水

水弾NKZ-16GS

ガソリン　吐出圧力 16MPa　吐出水量 12L/分　エンジン出力 4.5HP　連続運転 3.2時間　防音　自吸高さ 2.0m以下　高圧ホース 20m　冷水

水弾NKZ-20GS

ガソリン　吐出圧力 20MPa　吐出水量 14.5L/分　エンジン出力 8.0HP　連続運転 6.0時間　防音　自吸高さ 2.0m以下　高圧ホース 20m　冷水

配管の内側に付着した汚れも洗浄することが可能です。（別途オプション必要）

水弾NKZ-35G

ガソリン　吐出圧力 35MPa　吐出水量 15L/分　エンジン出力 13.0HP　連続運転 3.0時間　自吸高さ 2.8m以下　高圧ホース 10m　冷水

様々なオプションを用意しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

※ 連続運転はガソリンタンクを満タンにしてからのエンジンの稼働可能時間の目安です。　※ 防音タイプは「防音カバー」と「防音マフラー」で対策された機種です。簡易防音タイプは「防音マフラー」のみの機種です。　※ ボイラー連続は燃料タンクを満タンにした状態から連続で火をたき続けられる時間の目安です。

ブラストクリーナー（圧縮エアータイプ）

高圧洗浄機では落ちない汚れの除去に！

■ ドライアイス洗浄に代わる後処理が手軽な重曹ウェットブラスト
主な事例：● 印刷、塗装、黒ずみ、腐食、カビ、落書き、焼け付いた焦げ等汚れの除去

■ ガーネット等の鉱物系研掃材を使用したオープンブラスト
主な事例：● 旋回ノズル、ヘリックスを使用した小型・高効率ブラスト洗浄、金属表面の黒皮。
● 橋桁のメンテナンス、鉄骨の表面処理、その他プラントメンテナンス等

IBIX9

7馬力以上　使用空圧 0.02~0.9MPa　空気消費量 500L/分　タンク容量 9L　メディア量調整可能　加圧式　ヘリックス　ウェットブラスト　ドライブラスト

IBIX25

20馬力以上　使用空圧 0.02~0.85MPa　空気消費量 1700L/分　タンク容量 24.8L　メディア量調整可能　加圧式　ヘリックス　ウェットブラスト　ドライブラスト

IBIX40

10馬力以上　使用空圧 0.02~0.9MPa　空気消費量 500L/分　タンク容量 9L　ウェットブラスト　ドライブラスト　メディア量調整可能　加圧式

時間が経って頑固になった油汚れも母材を傷めずに洗浄することが可能です。

スチームクリーナー（電気ヒータータイプ）

高温スチームが油汚れを落とす！

主な事例：
- 機械周りの洗浄
- 脱脂作業
- 車の座席洗浄
- 床の洗浄
- 洗剤の効果向上
- 洗浄水の飛散軽減

スチームミニ

単相100V　吐出圧力 0.4MPa　吐出水量 0.04L/分　吐出温度 130℃　清水タンク 3.4L

ジュニアスター

三相200V　吐出圧力 0.6MPa　吐出水量 0.05L/分　吐出温度 160℃　清水タンク 4L　連続給水可能　バキューム機能　洗剤吐出可能

落としにくい油汚れも水だけできれいにすることが出来ます。

工場用保護シート（ビバシート）

高耐久！工場の床は「塗る」から「貼る」へ！

主な特徴：
- 傷がつきにくい
- 破れにくい
- 剥がした後にのりが残りにくい
- 抗菌
- 耐薬品性が高い

DNS50/100

新製品
耐摩耗！耐候！高耐久ラインテープ

■ 販売サイズ：50・100mm×20m
■ カラー：DNS50-白・黄・赤・青・緑・オレンジ・トラ、DNS100-白・黄・トラ

DNM188

新製品
汚れにくい！滑りにくい！貼る床材用シート

■ 販売サイズ：1000mm×1m単位
■ カラー：緑

樹脂製シェルフ

優れた耐荷重・洗える・錆びない樹脂製棚

主な事例：
- 異物混入対策
- 分解洗浄が必要な食品製造ライン
- クリーンルーム
- 塩害や腐食性液体のある現場

Camshelving

お問い合わせは

発売元
Danax®
日本クランツレ株式会社
本　社：〒578-0943　大阪府東大阪市若江南町５丁目３番４４号
TEL：06-6725-8818　FAX：06-6725-8828
北海道：〒061-1431　北海道恵庭市柏木町３丁目１７番１２号　TEL：0123-25-6516　FAX：0123-25-6517
中　部：〒497-0033　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番　TEL：0567-69-6986　FAX：0567-69-6987
関　東：〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号　TEL：04-2935-4817　FAX：04-2935-4837
九　州：〒811-1213　福岡県筑紫郡那珂川町中原３丁目67-1　TEL：092-287-9214　FAX：092-287-9228

バキュームクリーナー（モーター＆圧縮エアー）

優れたバキュームパワーで製造現場で発生する様々な問題を解決！

（※ 危険粉塵の吸引については打ち合わせが必要です。）

主な事例：
- カーボンダストの回収
- アルミ等爆燃性粉塵の吸引
- 切削油やスラッジの回収
- 粉塵の飛散前集塵
- 有害粉塵の除去
- 液体やミストの回収
- 鋳物砂等、比重の重いものの回収
- 有価粉塵の回収
- 高温なものの吸引

CA15

単相100V　最大静圧 20kPa　最大風量 48L/秒　供給電力 1000W　タンク容量 6L　ドライバキューム　HEPA（オプション）

事務所などの一般清掃に最適

HEPAフィルターを取り付ければ0，3μのゴミを99，995％捕集可能です。

NKGM80CD

単相100V　最大静圧 18kPa　最大風量 33L/秒　供給電力 850W　タンク容量 4.5L　ドライバキューム　HEPA（オプション）

クリーンルーム内での清掃に最適

FR-D15

単相100V　本体重量 7.6kg　タンク容量 6L　連続使用時間 90分　騒音レベル 56dB(A)　新製品　ドライバキューム　HEPA（オプション）　リチウムイオン　コードレス　バッテリー駆動

転倒事故防止にコードレス

FR-B Pack

単相100V　本体重量 5.1kg　紙パック容量 1.5L　連続使用時間 90分　騒音レベル 63dB(A)　新製品　ドライバキューム　背負い式　リチウムイオン　コードレス　バッテリー駆動

コードを気にせず、しかも背負い式なので作業効率抜群!!

CA30

単相100V　最大静圧 18kPa　最大風量 45L/秒　供給電力 1000W　タンク容量 18L　ドライバキューム　ウェットバキューム　フロート式水位感知　カラーカップタイヤ

食品工場などでの使用におすすめ

ノンマークの大型車輪で使いやすい。

CA27

単相100V　最大静圧 22kPa　最大風量 47L/秒　供給電力 1000W　タンク容量 35L　ドライバキューム　ウェットバキューム　フロート式水位感知　手動チリ落とし機能　スチールタンク

金属加工工場などでの使用におすすめ

FR-W12

単相100V　本体重量 8.7kg　タンク容量 12L　連続使用時間 70分　ウェットバキューム　リチウムイオン　コードレス　バッテリー駆動

FR-WB30

単相100V　本体重量 18.7kg　タンク容量 30L　連続使用時間 70分　吸水幅 580mm　ウェットバキューム　リチウムイオン　コードレス　バッテリー駆動

広い面積の吸水に運動性抜群

NK216

単相100V　最大静圧 18kPa　最大風量 110L/秒　供給電力 1600W　タンク容量 40L　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

大風量200Vクラスの吸引力

NK112MP

単相100V　最大静圧 30kPa　最大風量 50L/秒　供給電力 1200W　タンク容量 20L　ドライバキューム　ウェットバキューム　フロート式水位感知　ペール缶

スラッジなどの回収に最適

切粉や比重の重いものでも高い静圧で確実に回収することが可能です。

NK32AP

エアー式　7馬力以上　最大静圧 18kPa　最大風量 30L/秒　使用空圧 0.5MPa　空気消費量 570L/分　タンク容量 20L　ドライバキューム　ウェットバキューム　フロート式水位感知　ペール缶

モーターレスの防爆仕様

AC65

エアー式　15馬力以上　最大静圧 50kPa　最大風量 130L/秒　使用空圧 0.6MPa　空気消費量 1290L/分　タンク容量 65L　新製品　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

TBUP

三相200V　最大静圧 25kPa　最大風量 100L/秒　供給電力 3.0kw　タンク容量 45L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

NK303F

三相200V　最大静圧 30kPa　最大風量 85-100L/秒　供給電力 2.2-2.55kw　タンク容量 100L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

大容量100ℓタンク

NK305F

三相200V　最大静圧 30kPa　最大風量 140-165L/秒　供給電力 5.5-6.3kw　タンク容量 100L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

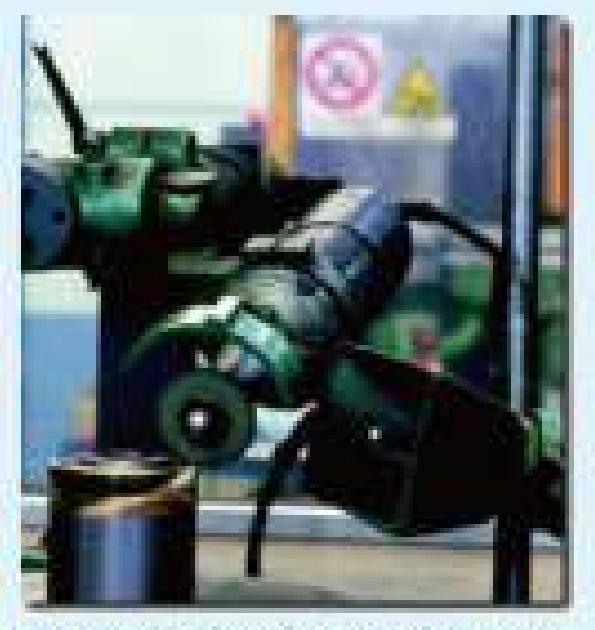

粉塵を飛散前に回収する局所集塵機としても使用することが出来ます。

EP2122-35

三相200V　最大静圧 30kPa　最大風量 85-100L/秒　供給電力 2.2-2.55kw　タンク容量 35L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　ステンレスタンク　HEPA（オプション）

洗えるステンレスタンクユニット

掘削時に発生する粉塵の飛散を、限りなくゼロに!!

EP2155EX

三相200V　最大静圧 30kPa　最大風量 138-166L/秒　供給電力 5.5-6.3kw　タンク容量 60L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　ステンレスタンク　HEPA（オプション）

EP2155EXLP

三相200V　最大静圧 30kPa　最大風量 138-166L/秒　供給電力 5.5-6.3kw　連続運転可能　ドライバキューム　手動チリ落とし機能　ロングバッグ　HEPA（オプション）

微粉塵専用モデル

PUMA10

三相200V　最大静圧 27kPa　最大風量 200L/秒　供給電力 7.5kw　タンク容量 175L　連続運転可能　ドライバキューム　ウェットバキューム　手動チリ落とし機能　スチールタンク　HEPA（オプション）

NKGM40S

1馬力以上　最大吐出量 100L/分　使用空圧 0.4MPa　フィルター容量 約4L　新製品　ウェットバキューム

工作機械のタンクに沈殿したスラッジを総ざらい！

こんなスラッジが回収できます
他にもステンレス・樹脂なども回収できます！

圧縮エアーだけで動くので簡単！
金属フィルターでランニングコストも削減！

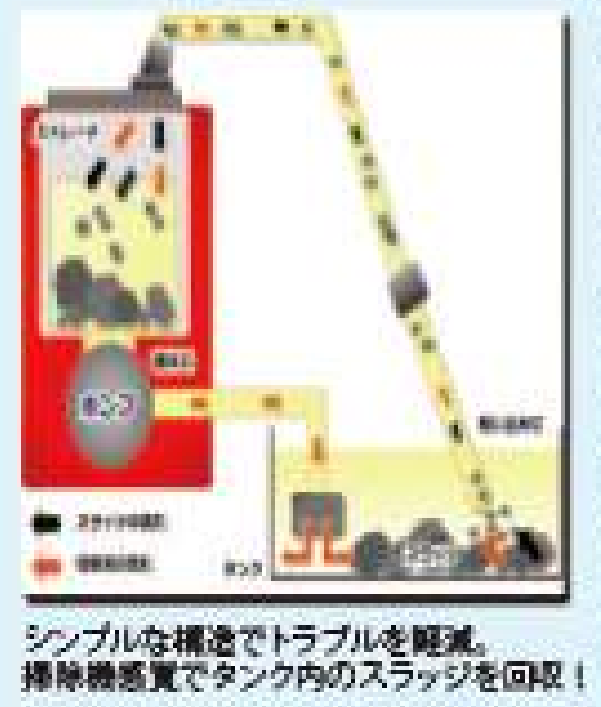

シンプルな構造でトラブルを軽減。
掃除機感覚でタンク内のスラッジを回収！

自動床洗浄機（モーター）

製造業で活躍するシンプル構造の床洗浄機！

主な事例：
- 床に落ちたオイルミストの清掃
- 塗装表面の美観維持
- 転倒防止などの改善
- 機械周りの床洗浄

FR-P90

バッテリー　本体重量 13.7kg　連続使用時間 180分　新製品　コードレス　リチウムイオン　パットサイズ 9インチ

狭い機械周りやタイヤ痕スポット洗浄に

FR-P130

バッテリー　本体重量 21.9kg　連続使用時間 90分　コードレス　リチウムイオン　パットサイズ 13インチ

FR-P150

バッテリー　本体重量 27.2kg　連続使用時間 70分　コードレス　リチウムイオン　パットサイズ 15インチ

取扱簡単コードレス

Bit

バッテリー　清掃幅 385mm　清水タンク 14L　回収タンク 16L　連続使用時間 80分　手押し式　パットサイズ 14インチ

金属加工工場向けコンパクト機

狭いところもコンパクトボディで本格的に洗浄します。

Vispa35B

バッテリー　清掃幅 350mm　作業効率 1300㎡/h　清水タンク 10L　回収タンク 10L　連続使用時間 90分　パットサイズ 14インチ

狭いところもコンパクトに

Byte I

バッテリー　清掃幅 460mm　清水タンク 30L　回収タンク 30L　連続使用時間 150分　新製品　パットサイズ 17インチ

Byte II

バッテリー　清掃幅 548mm　清水タンク 42L　回収タンク 45L　連続使用時間 180分　自走式　パットサイズ 20インチ

コンパクトボディで広い清掃面積

Innova55B

バッテリー　清掃幅 560mm　作業効率 2200㎡/h　清水タンク 65L　回収タンク 75L　連続使用時間 120分　搭乗式　パットサイズ 21インチ

17インチサイズの手押し式と同等のコンパクトボディ！

ELAN

バッテリー　清掃幅 710mm　清水タンク 95L　回収タンク 100L　連続使用時間 150分　新製品　搭乗式　パットサイズ 14インチ×2

回転半径が少なく、優れた操作性とメンテナンス性で幅広い床洗浄に対応できます。

※ 作業効率は理論値の数字です。　※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

スイーパー（手動＆モーター）

掃除機では時間のかかる広範囲の床に落ちたゴミの回収に！

主な事例：● 倉庫の清掃　● 駐車場の清掃　● 飛散金属粉の回収　● 土埃の清掃　● 落ち葉や紙片の回収

2+2

手動　清掃幅 80cm　作業効率 3000㎡/h　タンク容量 40L　サイドブラシ　ダブルサイドブラシ　ダブルメインブラシ　アルミ製ボディ　1WAYクラッチ

落ち葉や空き缶などの回収に最適

細かな砂から空き缶まで様々なゴミを回収することが出来ます。

1+1

手動　清掃幅 67cm　作業効率 2400㎡/h　タンク容量 40L　サイドブラシ　メインブラシ　金属ボディ　1WAYクラッチ

細かな土埃の回収に最適

BRAVA

バッテリー　清掃幅 780mm　タンク容量 40L　バッテリー 240分　新製品　バキューム機能　メインブラシ

SLALOM

バッテリー　清掃幅 1100mm　タンク容量 50L　バッテリー 150分　新製品　搭乗式　バキューム機能　メインブラシ

※ 作業効率は理論値の数字です。　※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

業務用噴霧器・泡洗浄器

園芸用では対応できない幅広い薬剤に対応！

蓄圧式噴霧器

主な事例：
- 園芸、農業、防除、機材などの洗浄や注油
- トイレ等サニタリー関連
- クーラントや防錆剤の塗布、清掃
- 食品プラント、カーペット洗浄液の散布

CM05

スプレーボトル　タンク容量 0.5L　使用目安 pH2~12　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐薬品性パッキン

CM10

スプレーボトル　タンク容量 1L　使用目安 pH2~12　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐薬品性パッキン



ダブルアクションは握るときも戻すときも噴射するので広範囲の噴霧に最適です。

Pro05

スプレーボトル　タンク容量 0.5L　使用目安 pH5~9　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐油性パッキン

Pro10

スプレーボトル　タンク容量 1L　使用目安 pH5~9　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐油性パッキン

EX05

スプレーボトル　タンク容量 0.5L　使用目安 pH4~11　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション

EX10

スプレーボトル　タンク容量 1L　使用目安 pH4~11　噴霧　円錐可変ノズル　ダブルアクション

ノズルには細かな霧状から遠方まで飛ぶ直射まで切り替えることが出来る可変ノズルが標準装備

EX100

蓄圧式　タンク容量 1L　使用目安 pH6~10　噴霧　円錐可変ノズル　耐溶剤性パッキン

パーツクリーナーなどの有機溶剤に強いパッキンとタンクを使用したEXシリーズ。

GLORIA（グロリア）

1947年にドイツで創業した歴史ある噴霧器メーカーです。ヨーロッパでNo.1のシェアをもつ噴霧器ブランド、世界65ヵ国で販売されており、安心してお使い頂ける製品です。

Type89

蓄圧式　タンク容量 1L　使用目安 pH5~10　噴霧　円錐可変ノズル　耐油性パッキン

先端部を折り曲げることが出来るので噴霧しにくい場所への噴霧に最適です。

PRO5

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH5~9　噴霧　円錐可変ノズル　耐油性パッキン

CM50

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH2~12　噴霧　噴射角度 90度　耐薬品性パッキン

505TK

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH5~10　噴霧　噴射角度 80度　コンプレッサー蓄圧可能　ステンレスタンク　耐油性パッキン

510TK

蓄圧式　タンク容量 10L　使用目安 pH5~10　噴霧　噴射角度 80度　コンプレッサー蓄圧可能　ステンレスタンク　耐油性パッキン

蓄圧式泡洗浄器

主な事例：
- 食品工場の各種機材の消毒、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽、防除、トイレ等のサニタリー関係など

FM10

蓄圧式　タンク容量 1L　使用目安 pH2~12　泡　噴射角度 110度　耐油性パッキン

泡状の薬液を洗剤をきめ細かい泡にして噴射することが出来ます。

FM50

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH2~12　泡　噴射角度 110度　コンプレッサー蓄圧可能　耐油性パッキン

強い酸性やアルカリ性の洗剤などを使用する場合に最適です。

FM50KF

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH2~12　泡　噴射角度 110度　コンプレッサー蓄圧可能　耐油性パッキン

※ 使用目安pHは参考値です。混合されている薬品によって変わりますのでご注意下さい。

園芸用噴霧器

毎日のガーデンライフをもっと楽しく

園芸用主な用途 ● 植物の水やり、ホルモン剤、除草剤・農薬の散布などの園芸用途に

Aut Pump Mini

スプレーボトル　タンク容量 1L　使用目安 pH4~11　LEDランプ　電池式

Hobby100

蓄圧式　タンク容量 1L　使用目安 pH5~9　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐油性パッキン

Hobby125

蓄圧式　タンク容量 1.25L　使用目安 pH5~9　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐油性パッキン

Prima3

蓄圧式　タンク容量 3L　使用目安 pH2~12　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐薬品性パッキン

Prima5

蓄圧式　タンク容量 5L　使用目安 pH2~12　円錐可変ノズル　ダブルアクション　耐薬品性パッキン

おしゃれで可愛い容器のガーデン用噴霧器です。家庭菜園や花壇のお手入れに。