

業務用清掃機器ラインナップ

高压洗浄機

ブラスト
クリーナー

スチーム
クリーナー

自動
床洗浄機


バキューム
クリーナー

スリーパー

泡洗浄器

噴霧器

樹脂製
シェルフ

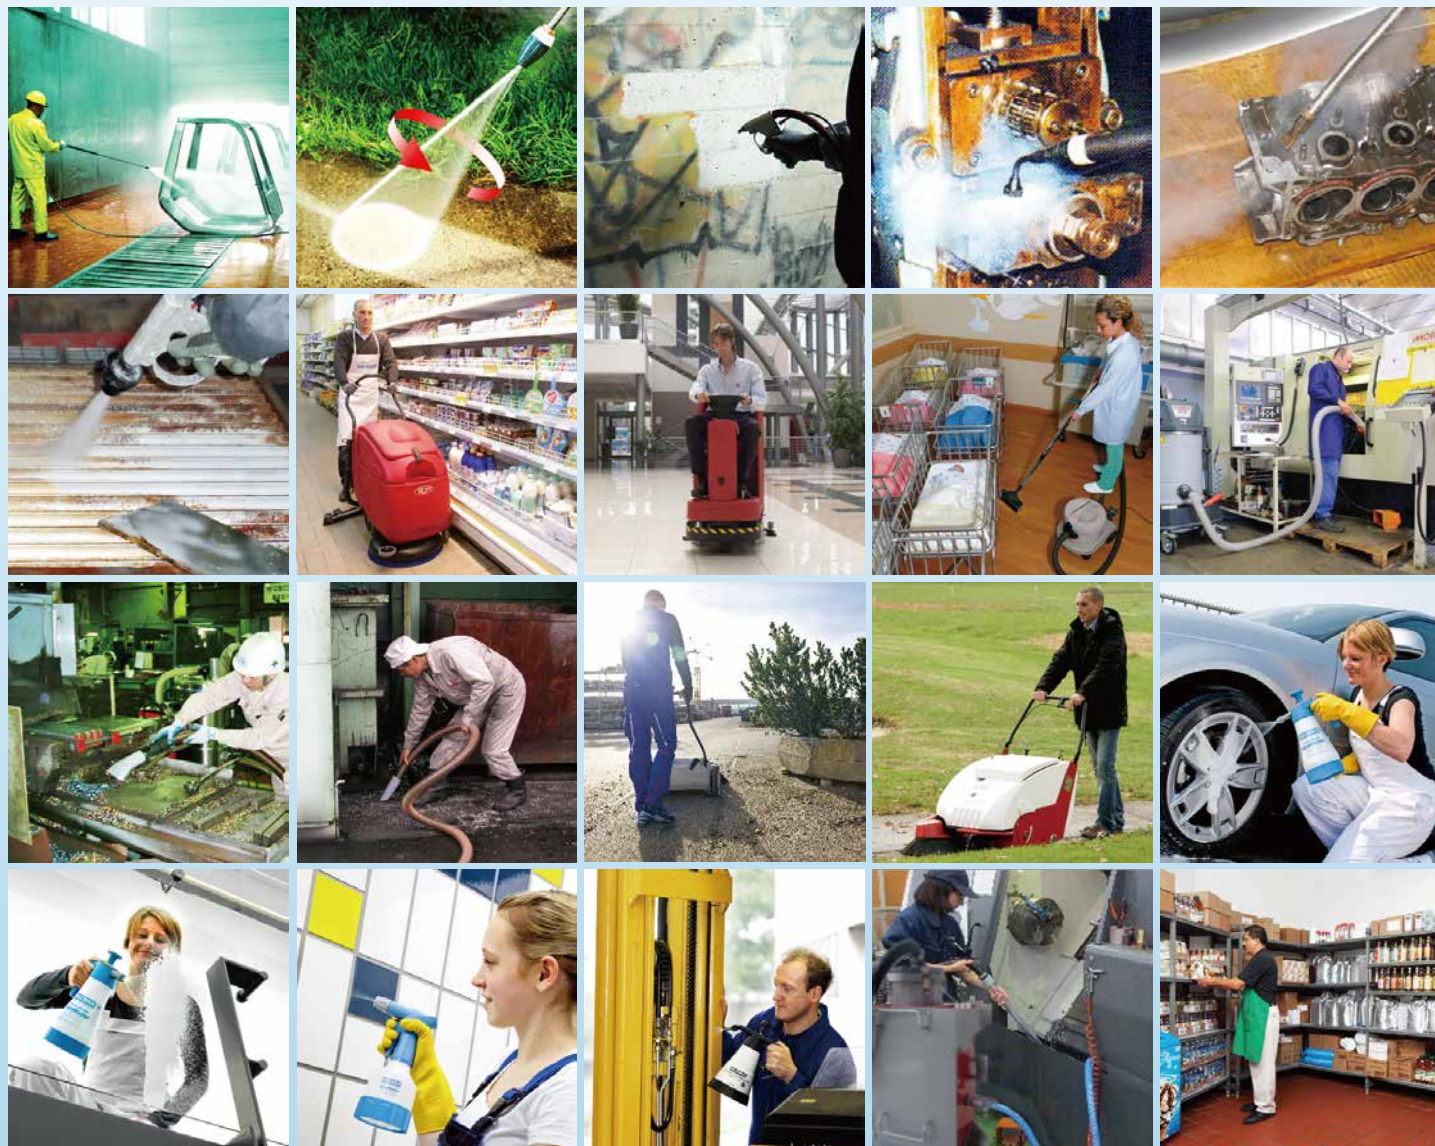

デモ実施中・・・デモ
対応 マークが対象機種となります。

工場・製造現場などで、実際のご使用環境でのデモが可能です。
お気軽にお申し付けください。

(※ 類似機種でのデモになる場合がございます。)



～清掃機器による現場環境の改善をサポートします～

業務用清掃機器なら、日本クランツレ

日本クランツレ

検索

高圧洗浄機(モーター&エンジン)

業務用としてワンランク上の洗浄力と耐久性！

- 主な事例：
- 車両の洗浄
 - 食品加工機の洗浄
 - 油汚れの洗浄
 - 建設機械の洗浄
 - 塗装剥がし
 - 農機具の洗浄
 - プラント設備の洗浄
 - 油分の脱脂
 - 加工前の石材洗浄
 - 建設足場の塗装剥がし
 - 外壁の洗浄
 - ビルメンテナンス関係
 - 畜舎の洗浄
 - 船舶の船底洗浄
 - 外壁の下地作り
 - 産廃車両の洗浄
 - 畜舎の殺菌
 - コンクリートの目荒らし
 - 配管内の洗浄
 - 什器の洗浄
 - 重機の洗浄

K-1122TST

Danax 10

単相 100V

吐出圧力 10MPa

吐出水量 6L/分

供給電力 1.45kw

冷水

高圧ホース 15m

自吸高さ 1.3m以下

回転/スル 標準装備

可変/スル 標準装備

100V機 国内最高圧力



単相100V機でパレットの表面がめくれる程の洗浄能力を発揮します。

K-1152TST 50Hz

Danax 10

三相 200V

吐出圧力 12MPa

吐出水量 6.6L/分

供給電力 2.0kw

冷水

高圧ホース 15m

自吸高さ 1.3m以下

回転/スル 標準装備

可変/スル 標準装備

K-1152TST 60Hz

Danax 10

三相 200V

吐出圧力 13MPa

吐出水量 7L/分

供給電力 2.2kw

冷水

高圧ホース 15m

自吸高さ 1.3m以下

回転/スル 標準装備

可変/スル 標準装備



kranzle

ユーザー様に長く良い状態でご利用いただくために材料・品質にこだわっています。販売目的に無駄なモデルチェンジを控え、長期にわたり部品交換対応もを行っています。ハードな使用条件にこそ真価を発揮できる高圧洗浄機を理想として製造しております。

Profi175TST

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 15MPa

吐出水量 12L/分

供給電力 3.8kw

冷水

高圧ホース 15m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

業務用 普及モデル

Profi175TST-II

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 12MPa

吐出水量 15L/分

供給電力 3.8kw

冷水

高圧ホース 15m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

Profi175TSTの 大水量仕様

Quadro799TST

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 18MPa

吐出水量 13L/分

供給電力 5.5kw

冷水

高圧ホース 20m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

ワンタッチプラグ採用



ランスとガンの接続部に交換しやすいワンタッチプラグを採用しています。ねじ式や他社接続への変換もご相談下さい。

Quadro1200TST

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 18MPa

吐出水量 19L/分

供給電力 7.5kw

冷水

高圧ホース 20m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

Quadro1000TST

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 22MPa

吐出水量 15L/分

供給電力 7.5kw

冷水

高圧ホース 20m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

Quadro800TST

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 25MPa

吐出水量 13L/分

供給電力 7.5kw

冷水

高圧ホース 20m

自吸高さ 2.5m以下

回転/スル 標準装備

サブタンク 搭載機種

ポータブル 最高圧力モデル

Danax10年チャレンジ



ユーザー様と質の高いメンテナンスを共にしながら10年ご使用いただくことが我々の『コンセプト』であり『目標』です。

水弾NKZ-35M

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 35MPa

吐出水量 20L/分

供給電力 15.0kw

冷水

自吸高さ 2.5m以下

高圧ホース 10m

超高压洗浄機を お求めやすく

水弾NKZ-50M

Danax 10

デモ対応

三相 200V

吐出圧力 50MPa

吐出水量 15L/分

供給電力 15.0kw

冷水

自吸高さ 2.5m以下

高圧ホース 10m



耐圧防爆型 高圧洗浄機

化学プラントなど防爆エリアで使用可能です。仕様変更も可能です。

水弾NKZ-10AMI

Danax 10

三相 200V

吐出圧力 10MPa

吐出水量 18L/分

供給電力 3.7kw

冷水

高圧ホース 20m

耐圧 防爆型

水弾NKZ-20AMI

Danax 10

三相 200V

吐出圧力 20MPa


吐出水量 14L/分

供給電力 5.5kw

冷水

高圧ホース 20m

耐圧 防爆型



当社の温水高圧洗浄機はヒートコイルで都度お湯にして連続高温高圧吐出が可能です。

thermCA12/150

Danax 10

デモ対応

200V+軽油

吐出圧力 15MPa

吐出水量 12L/分

供給電力 3.4kw

タイマー連動 3.5時間

温水

高圧ホース 10m

サブタンク 搭載機種

thermC13/180

Danax 10

デモ対応

200V+軽油

吐出圧力 18MPa

吐出水量 13L/分

供給電力 5.5kw

タイマー連動 3.5時間

温水

高圧ホース 15m

サブタンク 搭載機種

therm895-1

Danax 10

デモ対応

200V+軽油

吐出圧力 19.5MPa

吐出水量 15L/分

供給電力 7.5kw

タイマー連動 5.0時間

温水

高圧ホース 20m

サブタンク 搭載機種

素早い温度上昇と燃費に優れたプラグシリンジモデル

therm895-1 stainless

Danax 10

デモ対応

200V+軽油

吐出圧力 19.5MPa

吐出水量 15L/分

供給電力 7.5kw

タイマー連動 5.0時間

温水

高圧ホース 20m

サブタンク 搭載機種

ステンレス ボイラー



高圧+温水で機械にこびり付いた頑固な汚れもきれいに洗浄します。



水圧を上げていくとコンクリートの表面が荒れるほど洗浄能力が上がります。



電源のない場所でも業務用として優れた洗浄能力を発揮します。

水弾NKZ-15G

ガソリン **冷水**

吐出圧力 15MPa
吐出水量 13L/分
エンジン動力 4.7PS
連続運転 2.5時間

高圧ホース 10m
自吸高さ 2.5m以下

B170T

ガソリン **冷水** **デモ対応**

吐出圧力 15MPa
吐出水量 13L/分
エンジン動力 5.5HP
連続運転 2.0時間

高圧ホース 20m
回転/スル 標準装備
自吸高さ 2.5m以下

山中でも優れた可動性

B230T

ガソリン **冷水** **デモ対応**

吐出圧力 20MPa
吐出水量 20L/分
エンジン動力 13.0HP
連続運転 2.0時間

高圧ホース 20m
自吸高さ 2.5m以下
回転/スル 標準装備
スピードコントロール

B270T

ガソリン **冷水** **デモ対応**

吐出圧力 25MPa
吐出水量 16L/分
エンジン動力 13.0HP
連続運転 1.5時間

高圧ホース 20m
自吸高さ 2.5m以下
回転/スル 標準装備
スピードコントロール

水弾NKZ-35G

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 35MPa
吐出水量 15L/分
エンジン動力 17.9PS
連続運転 1.8時間

自吸高さ 2.0m以下
高圧ホース 20m
冷水

水弾NKZ-50G

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 50MPa
吐出水量 13L/分
エンジン動力 17.9PS
連続運転 1.8時間

自吸高さ 2.0m以下
高圧ホース 20m
冷水

おすすめ！簡易防音洗浄機

- エンジントラブルが起りにくい（排熱が良い）
- メンテナンス性が良い（各部に簡単アクセス）
- 良いコストパフォーマンス（防音タイプと遜色ない防音性）

水弾NKZ-16GSE

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 16MPa
吐出水量 12L/分
エンジン動力 4.7PS
連続運転 2.5時間

簡易防音
自吸高さ 2.0m以下
高圧ホース 30m
冷水

蓄熱対策オープンボディで防音仕様



You Tubeで実演風景などの動画をご覧いただけます。

ドイツ工場の様子▶



防音式高圧洗浄機とは

街中での清掃や塗装の前工程で高圧洗浄機をご使用になる場合、通常のエンジン洗浄機では音の問題があり使えないところが多いです。そこで、防音カバーと防音マフラーが装備された防音型高圧洗浄機が必要となります。

水弾NKZ-15GS

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 15MPa
吐出水量 13L/分
エンジン動力 4.1PS
連続運転 2.8時間

防音
自吸高さ 2.0m以下
高圧ホース 30m
冷水

水弾NKZ-20GS

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 20MPa
吐出水量 14.5L/分
エンジン動力 8.0PS
連続運転 5.5時間

防音
自吸高さ 2.0m以下
高圧ホース 30m
冷水

水弾NKZ-3010GS

ガソリン **デモ対応**

吐出圧力 10MPa
吐出水量 30L/分
エンジン動力 9.0PS

防音
高圧ホース 30m
冷水



ホースの延長や異物に強い背圧式アンローダーを使用

おすすめオプション



- K-1122用
延長電源コード 10m3.5sq
この太さなら10m限定で使用可能です。



- ダートキラーノズル
■ ターボキラーノズル
剥離力の高いウランツレ自慢の回転式ノズルです。



- 回転ノズルUR25
回転ノズルの故障原因の
上向き始動が多い現場に



- バリオファ/Bノズル
広角⇄直噴切替用物理的
ダメージに強い可変ノズルです。



- 首振ノズル用スイベル
下廻りやタンク内洗浄に噴射の
向きを調節可能


【取付例】



- プッシュブルランス
ハンドル部分をスライドさせると噴射の
向きを調整出来ます。



- ダブルランス
ハンドル部分を緩めると両方の
ノズルから水が吐出され噴射圧が
下がります。



- ラウンドクリーナーUFO
カバーの中で2口のノズルが
高速回転して床や壁を
洗浄します。



- スプレープロテクター
噴射水の飛散防止に
透明カバーが分離可能



- 自動巻きホースリール
下廻りやタンク内洗浄に噴射の
向きを調節可能



- ネットファイヤーホース極細タイプ
すずらんノズル
最大口径7.5mmの極細タイプ
配管曲がり対策のすずらん付ノズルが
付いています。



- スリダンライトホース
軽量で耐久性の高い樹脂製
高圧ホースです。(冷水機専用)



- フォームノズルタンク付
洗剤をノズルの先端で洗浄水と
混合させ泡を吐出させます。



- 高耐久ステンレスガン ST2700
主要部分をステンレス製にして
耐薬品性・耐久力を高めました。



- サクションホース
溜水から洗浄機を使う場合に
ご使用下さい。

ブラストクリーナー（圧縮エアタイプ）

高圧洗浄機では落ちない汚れに！

■ ドライアイス洗浄に代わる後処理が手軽な重曹ウェットブラスト

主な事例： ● 印刷、塗装、黒ずみ、腐食、カビ、落書き、焼け付いた焦げ等汚れの除去

■ ガーネット等の鉱物系研掃材を使用したオープンブラスト

主な事例： ● 旋回ノズル、ヘリックスを使用した小型・高効率ブラスト洗浄。金属表面の黒皮。

● 橋桁のメンテナンス、鉄骨の表面処理、その他プラントメンテナンス等

IBIX9

7馬力以上
使用空気圧
0.02~
0.9MPa
空気消費量
500L/分
タンク容量
9 L

デモ
対応

メディア量
調整可能

ウェット
ブラスト

直圧式

ドライ
ブラスト





時間が経って頑固になった油汚れも母材を傷めずに洗浄することが可能です。

IBIX25

20馬力以上
使用空気圧
0.02~
0.85MPa
空気消費量
1700L/分
タンク容量
24.8 L

デモ
対応

メディア量
調整可能

ウェット
ブラスト

直圧式

ドライ
ブラスト




鉱物系研掃材での金属黒皮剥ぎの様子。

IBIX40

50馬力以上
使用空気圧
0.02~
0.85MPa
空気消費量
6000L/分
タンク容量
39.6 L

デモ
対応

メディア量
調整可能

ウェット
ブラスト

直圧式

ドライ
ブラスト



スチームクリーナー（電気 or 軽油）

高温スチームが油汚れを落とす！

主な事例： ● 機械周りの洗浄 ● 脱脂作業 ● 各種車両洗浄 ● 床の洗浄 ● 食品プラント洗浄

● 洗剤の効果向上 ● 洗浄水の飛散軽減 ● 除菌 ● 太陽光パネル洗浄等 ● 各種リサイクル

スチームミニ

吐出圧力
0.4MPa

**単相
100V**

吐出水量
0.04L/分

吐出温度
130℃

清水タンク
3.4L



ジュニアスター

吐出圧力
0.6MPa

**三相
200V**

吐出水量
0.097L/分

吐出温度
160℃

清水タンク
4 L

デモ
対応

継足し
給水可能

バキューム
機能

洗剤吐出
可能



NK85XDm

吐出圧力
0.85MPa

**軽油
100V**

吐出水量
0.5L/分

吐出温度
178℃

清水タンク
11L

デモ
対応

継足し
給水可能



NK85XD

吐出圧力
0.85MPa

**軽油
100V**

吐出水量
1.2L/分

吐出温度
178℃

清水タンク
36L

デモ
対応

継足し
給水可能

2口同時
吐出可能

軽油タイプの
圧倒的スチーム量





燃油式なので100V電源で段違いの洗浄力。周囲やオペレーターへの水の跳ね返りが少なく洗浄の選択幅が増えました。

コマーシャルバキューム（モーター&圧縮エア）

主な事例： 業務用バキュームとして一般的な大多数のエリア、油などのウェット、HEPAフィルターを装着しての微粉塵などの吸引等

NK-AERO21-01DN

**単相
100V**

最大静圧
23kPa

最大風量
60L/秒

供給電力
1200W

タンク容量
20 L

ドライ
バキューム

ウェット
バキューム

フロート式
水位感知

手動チリ
落とし機能



NKGM80PD

**単相
100V**

最大静圧
18kPa

最大風量
33L/秒

供給電力
850W

タンク容量
4.5 L

クリーンルーム内での
清掃に最適

ドライ
バキューム

HEPA
(オプション)




現場のバレル缶をダストタンクとして使用しそのまま廃棄も可能。

NK112MP

**単相
100V**

最大静圧
30kPa

最大風量
50L/秒

供給電力
1200W

タンク容量
20 L

ドライ
バキューム

ウェット
バキューム

フロート式
水位感知

バレル缶

スラッジなどの
回収に最適



NK32AP

エア式

7馬力以上

最大静圧
18kPa

最大風量
30L/秒

使用空気圧
0.5MPa

空気消費量
570L/分

タンク容量
20 L

ドライ
バキューム

ウェット
バキューム

フロート式
水位感知

バレル缶

発火源のない
安全仕様



インダストリアルバキューム(モーター&圧縮エア)

優れたバキュームパワーで製造現場で発生する様々な問題を解決！

主な事例：

- カーボンダストの回収
- アルミ等爆燃性粉塵の吸引
- 溶接ヒュームの発生許での回収
- 粉塵の飛散前集塵
- 有害粉塵の除去

- 液体やミストの回収
- 鋳物砂等、比重の重いものの回収
- 有価粉塵の回収
- 高温なものの吸引
- 異電圧対応


(※ 危険粉塵の吸引については打ち合わせが必要です。)

Mini Bull

単相 100V
最大静圧 18.5kPa
最大風量 6m³/分
供給電力 1600W
タンク容量 45 L

大風量200Vクラスの吸引力

デモ対応
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)



800W大風量バイパスバキュームモーターが2台並列に標準装備。風量は当社200V機と遜色ありません。




グリーンマイスター

製造業のあらゆる集塵に対する特殊なご要望にユーザー様仕様でお応えできる、連続・高圧・局所集塵のバキュームユニットのブランドです。

NK220ZSM

三相 200V
最大静圧 21kPa
最大風量 5.3-6.2 m³/分
供給電力 2.2-2.55 kW
タンク容量 75 L

連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)



NK220ZSMは、コストパフォーマンスに優れた高性能サイドチャネルブローアを搭載。ブラシモーターのバキュームと同等価格で高耐久・連続運転を実現。

AC65

エア式
最大静圧 50kPa
最大風量 8m³/分
供給電力 0.6MPa
タンク容量 65 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)

モーター・スイッチ・駆動部がないエアバキュームAC65のメリット

- ① エアの消費量が少なく吸引がハイパワー。
- ② 主たる発火源が無いので危険粉塵などの吸引に適する。
- ③ 故障の原因となる行為が少なく使用における制約が少ない。
- ④ 排熱の上昇がなく快適に使用可能。

TBUP

三相 200V
最大静圧 22-20 kPa
最大風量 7-8.3 m³/分
供給電力 3.0kW
タンク容量 45 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)



シーメンスタービンとは

開発メーカーであるドイツ・シーメンス社の刻印が残るオリジナルルーツのサイドチャネルブローアです。ヨーロッパでは連続運転性・信頼性・耐久性からシーメンスタービン搭載集塵機は他と明確に区別されています。

[シーメンスタービンを搭載機種]
・TBUP ・NK303TX ・NK305TX
・PUMA10 ・FOX3ATEX

NK303TX

三相 200V
最大静圧 22-20 kPa
最大風量 7-8.3 m³/分
供給電力 2.2-2.55 kW
タンク容量 100 L

大容量100Lタンク

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)

NK305TX

三相 200V
最大静圧 35kPa
最大風量 5.3-6.6 m³/分
供給電力 5.5-6.3 kW
タンク容量 100 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)



切粉や比重の重いものでも高い静圧で確実に回収することが可能です。

PUMA10

三相 200V
最大静圧 27kPa
最大風量 12.1-14.1 m³/分
供給電力 7.5kW
タンク容量 175 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)



通常フィルターが目詰まりするような微粉塵にも対応可能。



ATEXラインとは
欧州基準の粉塵爆発に対する規格取得品です。粉塵爆発の起こらないエリアで爆燃性粉塵の吸引が可能とされる規格です。

PYWEX-CN

エア式
最大静圧 35kPa
最大風量 3m³/分
タンク容量 45 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)

FOX3ATEX

三相 200V
最大静圧 17-14 kPa
最大風量 5.4-6.2 m³/分
供給電力 2.2-2.55 kW
タンク容量 100 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)

DF22ATEX

三相 200V
最大静圧 3.5kPa
最大風量 23m³/分
供給電力 2.2kW
タンク容量 65 L

デモ対応
連続運転可能
ドライバキューム
ウェットバキューム
手動リセット機能
スチールタンク
HEPA(77%)

ファン式大風量タイプ



Φ150サクシオンアーム仕様

おすすめオプション

ロンゴバック
ダストを特殊構造の袋にオペレーターが触れることなく自動袋詰めします。

XM20TORCH

単相 100V
最大静圧 18.5kPa
最大風量 6m³/分
供給電力 1.6kW

デモ対応
HEPA

局所用ヒュームコレクター




アームから、トーチからの局所ヒューム回収用

BASETTA

三相 200V
最大静圧 25kPa
最大風量 6m³/分
供給電力 3.0kW

デモ対応
連続運転可能
ウェットバキューム
スチールタンク

発生元から高圧吸引
飛沫用ミストコレクター



小口径で発生元から強力吸引が可能

蓄圧式泡洗浄器

主な事例：

- 食品工場や作業場の洗浄
- 農機や畜産機材の洗浄・防除
- 壁面、床面、カーペット、浴槽、トイレ等サニタリー関連
- 洗車、部品などの洗浄

FM10

蓄圧式

タンク容量
1 L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

耐油
ハイトン
パッキン



発泡性のある洗剤をきめ細かい泡にして噴射することが出来ます。

FM30

蓄圧式

タンク容量
3 L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

耐油
ハイトン
パッキン



トリガー分離タイプなので上向き・下向きに吐出可能。

FM50

蓄圧式

タンク容量
5 L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

コプレッサー
蓄圧可能

耐油
ハイトン
パッキン

蓄圧方法について

標準の手動蓄圧の他、オプション品を取り付けて蓄圧の手間を軽減できる仕様がご用意です。

- ・手動蓄圧（標準）
- ・外部コンプレッサー
- ・KB（充電式空気入れ）
- ・バッテリーコンプレッサー
- ・KF（100V小型コンプレッサー+台車）

FM30Li-ion/FM50Li-ion

蓄圧式

タンク容量
3L/5L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

コプレッサー
蓄圧可能

耐油
ハイトン
パッキン



FM30KB/FM50KB

蓄圧式

タンク容量
3L/5L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

コプレッサー
蓄圧可能

耐油
ハイトン
パッキン

コードレスバッテリー
蓄圧仕様



FM50KF

蓄圧式

タンク容量
5 L

使用目安
pH2~12



泡

噴射角度
110度

コプレッサー
蓄圧可能

耐油
ハイトン
パッキン

100Vコンプレッサー付
運搬トレーラー付

蓄圧式噴霧器・ダブルアクションスプレー

主な事例：

- 園芸、農業、防除、機械などの洗浄と注油
- トイレ等サニタリー関連
- クーラントや防腐剤の塗布、消毒
- 食品プラント、カーペット洗浄液の散布

GLORIA

GLORIA（グロリア）

1947年にドイツで創業した歴史ある噴霧器メーカーです。ヨーロッパでNo.1のシェアをもつ噴霧器ブランド。世界65か国で販売されており、安心してお使い頂ける製品です。

PF12

蓄圧式

タンク容量
1.25 L

使用目安
pH2~12



噴霧

円錐可変
ノズル

耐油
ハイトン
パッキン



金属不使用で幅広いPHに使用可能。さらに標準装備のハイトンパッキンをEPDMパッキンに交換可能。より幅広い耐薬品性に。

Type89

蓄圧式

タンク容量
1 L

使用目安
pH5~10



噴霧

円錐可変
ノズル

耐油
ハイトン
パッキン

EX100

蓄圧式

タンク容量
1 L

使用目安
pH5~10



噴霧

円錐可変
ノズル

耐溶剤
ハイトン
パッキン

CM50

蓄圧式

タンク容量
5 L

使用目安
pH2~12



噴霧

噴射角度
90度

耐薬品
EPDM
パッキン

PRO5

蓄圧式

タンク容量
5 L

使用目安
pH5~9



噴霧

円錐可変
ノズル

耐油
ハイトン
パッキン

505TK

蓄圧式

タンク容量
5 L

使用目安
pH5~10



噴霧

噴射角度
80度

コプレッサー
蓄圧可能

ステンレス
タンク

耐油
ハイトン
パッキン

510TK

蓄圧式

タンク容量
10 L

使用目安
pH5~10



噴霧

噴射角度
80度

コプレッサー
蓄圧可能

ステンレス
タンク

耐油
ハイトン
パッキン



ダブルアクションは握るときも放すときも噴射するので広範囲の噴霧に最適です。

CM05/CM10

スプレー
ボトル

タンク容量
0.5/1 L

使用目安
pH2~12



噴霧

円錐可変
ノズル

ダブル
アクション

耐薬品
EPDM
パッキン

Pro05/Pro10

スプレー
ボトル

タンク容量
0.5/1 L

使用目安
pH5~9



噴霧

円錐可変
ノズル

ダブル
アクション

耐油
ハイトン
パッキン

EX05/EX10

スプレー
ボトル

タンク容量
0.5/1 L

使用目安
pH4~11



噴霧

円錐可変
ノズル

ダブル
アクション

耐溶剤
ハイトン
パッキン
(低濃度)

※ご注意※

各薬品には様々な成分が含まれており、配合比・温度・濃度などによって様々な結果となります。各薬品が使用可能かどうかについては当社は判断することが出来ません。

よくあるご質問はこちら



園芸用噴霧器

主な用途：

- 植物の水やり、ホルモン剤・除草剤・農薬の散布など

Hobby100

蓄圧式
タンク容量
1 L
使用目安
pH5~9



円錐可変
ノズル
耐油性
パッキン



ガーデンラインは耐油性の高いNBRパッキンを採用。

Hobby125

蓄圧式
タンク容量
1.25 L
使用目安
pH5~9



円錐可変
ノズル
耐油性
パッキン



上向き吐出・逆さま噴射可能です。

Prima3

蓄圧式
タンク容量
3 L
使用目安
pH2~12



円錐可変
ノズル
耐油性
パッキン

Prima5

蓄圧式
タンク容量
5 L
使用目安
pH2~12



円錐可変
ノズル
耐油性
パッキン



ガーデン用途主力機種

Prima3 Li-ion/Prima5 Li-ion

蓄圧式
タンク容量
3L/5L
使用目安
pH2~12



円錐可変
ノズル
耐油性
パッキン

Pro1200 Li-ion

バッテリー式
バッテリー
稼働時間
3.5h (2.5Ah)
タンク容量
12 L



電圧
18V
円錐/広角
ノズル
耐油
パッキン

バッテリーツール

BOSCH ALL 18V

ドイツのグロリア社は電動工具メーカーのボッシュ社のリチウムイオンバッテリーを共通で使用可能とするシステム『POWER FOR ALL 18Vシステム』に参加しました。

バッテリーコンプレッサー Li-ion

バッテリー式
設定可能圧
1.5~2.5bar
噴霧器
泡洗浄器
対応



電圧
18V
耐油
パッキン

WEED BRUSH Li-ion

バッテリー式
ブラシ直径
110mm
重量
2.0kg
(バッテリー別)



電圧
18V
スキマ用
ブラシ
システム

FINE CUT Li-ion

バッテリー式
カット幅
250mm
カット高さ
3段階
調整可



電圧
18V
コーナー用
芝刈り機

BOSCH

リチウムイオン
18V/バッテリー
&
充電器



2.5Ah/バッテリー
A1825LIG



4.0Ah バッテリー
PBA218



充電器
AL1830CV

MULTI BRUSH Li-ion

バッテリー式
ブラシ幅
240mm
重量
2.7kg
(バッテリー別)



電圧
18V
多機能
ブラシ
システム

MULTI BRUSH Li-ionは、

- マルチブラシモード
- ウィードブラシモード
- ファインカットモード (オプション)

に切り替え可能です。

マルチブラシモード使用例

コンクリート面・塗装床・屋外タイル、ブロックの洗浄・ブロック目地の土の掻き出し・タイヤ痕除去・木材床の洗浄・人工芝の洗浄・芝のエアレーションや根切りなど。



ウィードブラシモード使用例

タイルやブリック目地の苔や雑草の除去。またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去。



MULTI JET Li-ion

バッテリー式
吐出圧力
2.5MPa
吐出水量
3.5L/分



電圧
18V
高圧
洗浄機

工場用保護シート(ビバシート)

高耐久！工場の床は「塗る」から「貼る」へ！

主な特徴：

- 傷がつきにくい
- 破れにくい
- 剥がした後にのりが残りにくい
- 抗菌
- 耐薬品性が高い

DNS50/100



■ 販売サイズ：50・100mm×20m
■ カラー：DNS50・白・黄・赤・青・緑・オレンジ・トラ、DNS100・白・黄・トラ

DNM188



■ 販売サイズ：1000mm×1m単位
■ カラー：若緑

樹脂製シェルフ

優れた耐荷重・洗える・錆びない樹脂製棚

主な事例：

- 異物混入対策
- 分解洗浄が必要な食品製造ライン
- クリーンルーム
- 塩害や腐食性液体のある現場

Camshelving



奥行き
360~
610mm
間口
610~
1820mm
高さ
1430~
2140mm
最大荷重
363kg

NSF規格
適合

自動床洗浄機(モーター)

製造業で活躍するシンプル構造の床洗浄機!

主な事例： ● 床に落ちたオイルミストの清掃 ● 塗装表面の美観維持 ● タイヤ痕の除去
● 転倒防止などの改善 ● 機械周りの床洗浄

Bit

Danax 17

バッテリー
清掃幅 385mm
清水タンク 14 L
回収タンク 16 L
連続稼働時間 80分

デモ対応

手押し式

バッテリーサイズ 14インチ

金属加工工場向け
コンパクト機



小回り重視!
半円追従型スクイジー

Byte I

Danax 17

バッテリー
清掃幅 460mm
清水タンク 30 L
回収タンク 30 L
連続稼働時間 120分

デモ対応

バッテリーサイズ 17インチ

QRコード



吸水の良い3ステージ
バキュームモーター搭載



主要交換パーツはメンテナンス性の
良いはめ込み着脱式。

Byte II

Danax 17

バッテリー
清掃幅 540mm
清水タンク 42 L
回収タンク 45 L
連続稼働時間 120分

デモ対応

自走式

バッテリーサイズ 20インチ

コンパクトボディで
広い清掃面積



耐油ノンマーキングタイヤ採用

GIGA

Danax 17


バッテリー
清掃幅 800mm
清水タンク 120 L
回収タンク 130 L
連続稼働時間 240分

デモ対応

バッテリーサイズ 15インチ



メンテナンス時バキュームモーター
へのアクセスは背面取り出し口から
簡単に行えるコネクター着脱式

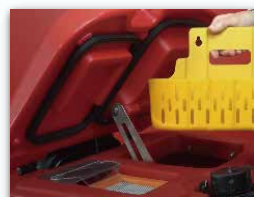

バキュームモーターフィルターと
異物分離バスケット搭載

スィーパー(手動&モーター)

掃除機では時間のかかる 広範囲の床に落ちたゴミの回収に!

主な事例： ● 倉庫の清掃 ● 駐車場の清掃 ● 飛散金属粉の回収 ● 土埃の清掃 ● 落ち葉や紙片の回収

NK700SV

手動


清掃幅 70cm
作業効率 2100ml/時
タンク容量 24 L

メインブラシ
高さ調整

バキューム機能

2ダスト
タンク

QRコード

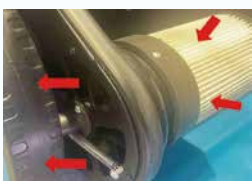

バキューム機能搭載。
ウォッシュアップフィルターと
換気ファン内蔵で本機内部が負圧の
状態を維持しダストの吹き出しを
大幅軽減。



土埃の堆積した箇所、微粉塵の多い
現場でもダストタンクからの吹き出しが
大幅軽減され、良好な洗浄効果が
期待できます。

Colly800

手動

清掃幅 80cm
作業効率 2000ml/時
タンク容量 30 L

サイドブラシ
高さ調整

ダブル
サイドブラシ

プラスチック
ボディ

1WAY
クラッチ

QRコード



ご使用箇所の近くに立てて保管可能。
次回、すぐに使えます。

1+1

手動

清掃幅 67cm
作業効率 2680ml/時
タンク容量 40 L

細かな土埃の
回収に最適

サイドブラシ
高さ調整

メインブラシ
高さ調整

金属
ボディ

1WAY
クラッチ



手押しスィーパーは電源不要の
シンプル構造でブラシを回転させ
ダストを捕集します。

BRAVA

Danax 17

バッテリー
清掃幅 780mm
タンク容量 40 L
バッテリー 240分

デモ対応

バキューム機能

メインブラシ
高さ調整



バキューム機能が付いており埃が
舞うのを軽減します。
パネルフィルターは水洗い可能です。

SLALOM

Danax 17

バッテリー
清掃幅 1100mm
タンク容量 50 L
バッテリー 150分

デモ対応

搭載式

バキューム機能

メインブラシ
高さ調整



※ 作業効率は理論値の数字です。 ※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

お問い合わせは

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本 社: 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL: 06-6725-8818 FAX: 06-6725-8828

北海道: 〒061-1434 北海道恵庭市柏岡町3丁目17番12号 中 部: 〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番
TEL: 0123-25-6516 FAX: 0123-25-6517 TEL: 0567-69-6986 FAX: 0567-69-6987
関 東: 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九 州: 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1丁目11番3号
TEL: 04-2935-4817 FAX: 04-2935-4837 TEL: 092-558-9179 FAX: 092-558-9183