

エンジン式冷水高圧洗浄機

B170T • B230T • B270T

信頼のホンダエンジンにメンテナンス性の高いクランツレポンプを搭載
トラブルの原因の空運転に強いポンプで場所を選ばず本格洗浄が可能



ホンダエンジン

ホンダエンジンは世界中で同等の
アフターサービスを受けることが
出来ます。出力側の回転数を落とす
減速ギア付でポンプの耐久性も向上
されています。



内部循環式アンローダー

洗浄ガンのトリガーを放すと
ポンプ内で水が循環するので余水用の
水タンクがありません。
用途に合わせて水道直結も自給も
両方出来ます。



エンジンスピードコントロール

洗浄ガンのトリガーを放すと自動的に
エンジンの回転数が落ちて低回転に
なる装置です。寿命が延びるだけで
なく燃費も良くなります。

※ B230T、B270Tのみ。

標準付属品



・ 低圧と高圧に手で調整出来ます。

■ 調整ノズル (緑)

※No. 12431-D25045 (B270T)

■ 調整ノズル (エメラルドグリーン)

※No. 12431-D2505 (B170T)

■ 調整ノズル (青)

※No. 12431-D2507 (B230T)



・ 塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (エメラルドグリーン)

※No. 12425-05 (B170T)



・ スチールワイヤーで
補強されたホースです。

■ 高圧ホース NW 8 x 2.0 m

※No. 41083 (B170T、B230T、B270T)




・ ダートキラーより回転が遅くより打力が
あります。

■ ターボキラーノズル (緑)

※No. 12430-045 (B270T)

■ ターボキラーノズル (青)

※No. 12430-07 (B230T)

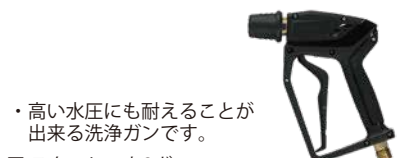

・ 高い水圧にも耐えることが
出来る洗浄ガンです。

■ スターレット3ガン

※No. 12500 (B170T、B230T、B270T)



・ 給水口からの異物の侵入を
防ぎます。

■ 給水口フィルター

※No. 13310 (B170T、B230T、B270T)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	エンジン 型式	エンジン 馬力	エンジン 燃料	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	スピード コントロール	洗剤 吐出	給水口 フィルター	サクシオン ホース
B170T	15 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX160	5.5 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	63 kg	調整 ノズル	ダート キラー	20 m	○	×	×	○	×
B230T	20 MPa	20 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX390	13 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	89 kg	調整 ノズル	ターボ キラー	20 m	○	○	×	○	×
B270T	25 MPa	16 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX390	13 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	89 kg	調整 ノズル	ターボ キラー	20 m	○	○	×	○	×