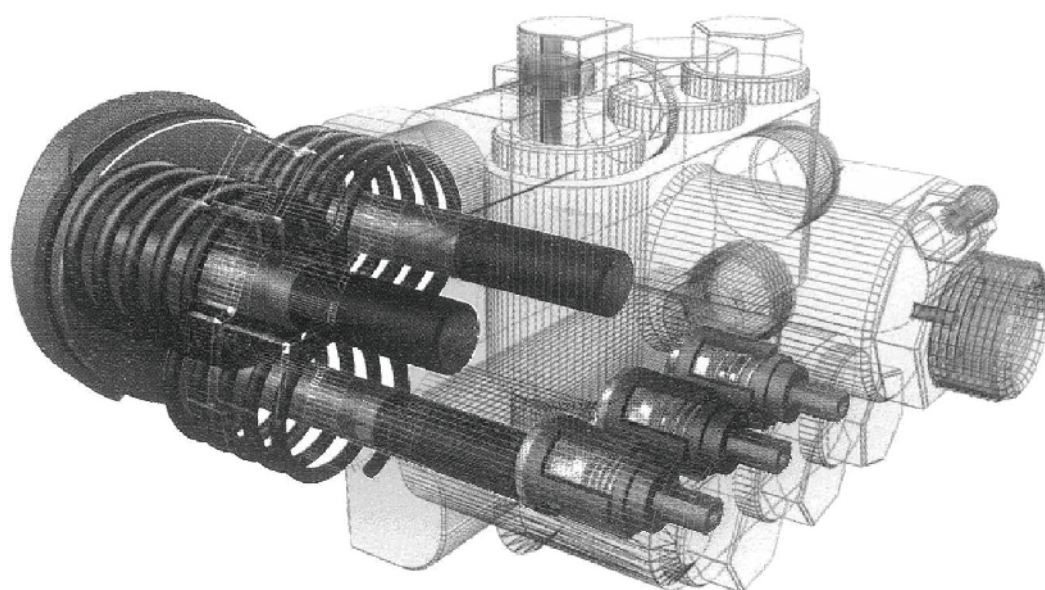


kränzle[®]

OPTION PARTS CATALOG

Technical perfection and top design



■目 次

○ノズルテーブル	3
○洗淨ガン	4～5
○広角ノズル	6
○高圧ノズルチップ	7
○回転ノズル	8～10
○可変ノズル	11～13
○特殊ノズル&ランス	14～15
○フォームノズル	15
○洗淨ブラシ	15
○フラットクリーナー	16
○高圧ホース	17
○配管洗淨ホース	18～19
○配管洗淨ノズル	20
○特殊オプション	21
○給水オプション	22～23

ノズルテーブル

ノズル サイズ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	bar
020	2	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4	4.2	4.5	4.7	4.9	l/min
030	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	l/min
040	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	l/min
045	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.6	11	l/min
050	5	6.2	7.1	8	8.7	9.4	10	10.7	11.3	11.9	12.4	l/min
055	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13	13.6	l/min
060	6	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	l/min
065	6.6	8	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14	14.7	15.4	16.1	l/min
070	7.1	8.6	10	11.2	12.2	13.2	14.1	15	15.3	16.6	17.3	l/min
075	7.6	9.3	10.7	12	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	l/min
080	8	9.8	11.3	12.7	14	15.1	16.1	17.1	18	18.8	19.6	l/min
085	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16	17.1	18.1	19.1	20	20.9	l/min
090	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17	18	19.2	20.2	21.2	22.1	l/min
100	10	12.3	14.2	16	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	l/min

ノズル サイズ	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	bar
020	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	l/min
030	7.7	8	8.3	8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	l/min
040	10.7	11	11.5	11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	l/min
045	11.4	11.8	12.2	12.6	13	13.4	13.8	14.2	14.6	15	15.3	l/min
050	12.9	13.4	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	l/min
055	14.2	14.8	15.3	15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	l/min
060	15.4	16	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	l/min
065	16.8	17.4	18	18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	l/min
070	18	18.7	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	l/min
075	19.3	20.1	20.8	21.5	22.2	22.8	23.4	24	24.6	25.2	25.8	l/min
080	20.4	21.2	22	22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	l/min
085	21.8	22.6	23.4	24.1	24.9	25.6	26.3	27	27.7	28.3	28.9	l/min
090	23	23.9	24.7	25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	l/min
100	25.6	26.6	27.6	28.5	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.1	l/min

ノズル サイズ	240	250	260	270	280	290	300	bar	穴直径	断面積
020	6.9	7	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min	0.91	0.65
030	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min	1.09	0.93
040	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16	16.3	l/min	1.19	1.11
045	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min	1.27	1.27
050	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min	1.35	1.43
055	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min	1.4	1.54
060	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min	1.47	1.70
065	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25	25.5	l/min	1.52	1.81
070	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min	1.6	2.01
075	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min	1.65	2.14
080	27.8	28.4	29	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min	1.7	2.27
085	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min	1.75	2.40
090	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35	l/min	1.8	2.54
100	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min	1.9	2.83




■洗淨ガン

■洗淨ガン			K-1122TST	K-1152TST	P175TST	P175TST-II	Q799TST	Q1200TST	Q1000TST	Q800TST	B170T	B230T	B270T	TCA12/150	TC13/180	T895-1				
部品名(図及び仕様)	部品番号																			
スターレット3ガン(ワンタッチタイプ)  ・max.27MPa ・max.40ℓ/min ・max.150℃	12500		○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
スターレット4ガン(ワンタッチタイプ)  ・max.21MPa ・max.20ℓ/min ・max.100℃	12525		●	●	●	●	○	○			○	○		○	○	○				
スターレット2ショートガン(ワンタッチタイプ)  ・max.25MPa ・max.40ℓ/min ・max.150℃	123272		○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	○	●				
スターレット2ショートガン(M22タイプ)  ・max.25MPa ・max.40ℓ/min ・max.150℃	123265		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
スターレット2ガン(ワンタッチタイプ)  ・max.25MPa ・max.40ℓ/min ・max.150℃	12328		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
スターレット2ガン(M22タイプ)  ・max.25MPa ・max.40ℓ/min ・max.150℃	123202		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
スターレット2ガン 水量調節付(ワンタッチタイプ)  ・max.25MPa ・max.40ℓ/min ・max 150℃	12328V		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
スターレット3ガンリペアキット ・修理用部品です。	12510		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
スターレット4ガンリペアキット ・修理用部品です。	127118		○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○				
スターレット2ガンリペアキット  ・修理用部品です。	12299		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

■洗淨ガン

部品名(図及び仕様)	部品番号																
		K-112TST	K-115TST	P175TST	P175TST-II	Q799TST	Q1200TST	Q1000TST	Q800TST	B170T	B230T	B270T	TCA12/150	TC13/180	T895-1		
ST2605ショートガン(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃	R202605500SQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2605ショートガン(M22タイプ)  - max.35MPa - max.45ℓ/min - max.150℃	R202605500S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2605ガン(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃	R202605500LQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2605ガン 水量調節付(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃	R202605500LVQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2605ガンリペアキット  ・修理用部品です。	R202300492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2700ショートガン(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃ - ステンレス仕様 (一部真鍮)	R202700500SQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2700ショートガン(M22タイプ)  - max.31MPa - max.40ℓ/min - max.150℃ - ステンレス仕様 (一部真鍮)	R202700500S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2700ガン(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃ - ステンレス仕様 (一部真鍮)	R202700500LQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2700ガン 水量調節付(ワンタッチタイプ)  - max.27MPa - max.45ℓ/min - max.150℃ - ステンレス仕様 (一部真鍮)	R202700500LVQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ST2700ガンリペアキット  ・修理用部品です。	R202700490	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準装備 ○:使用可能

[illegible]

- 7 -

[illegible]

●:標準裝備 ○:使用可能

[illegible]

●:標準裝備 ○:使用可能

■回転ノズル

[illegible]

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

[illegible]

●:標準裝備 ○:使用可能

■可変ノズル

[illegible]

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

[illegible]

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

■特殊ノズル&ランス

[illegible]

※ガンとノズルは「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」の同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

[illegible]

■フォームノズル			K-1122TST	K-1152TST	P175TST	P175TST-II	Q799TST	Q1200TST	Q1000TST	Q800TST	B170T	B230T	B270T	TCA12/150	TC13/180	T895-1							
部品名(図及び仕様)	部品番号																						
フォームノズル タンク付 • タンク容量 1L • max. 25MPa • max. 60℃ • 噴射角切替可能																							
ワンタッチタイプ	135303		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△							
M22タイプ	135301		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△							

[illegible]

●:標準装備 ○:使用可能 △:温度上限あり

■フラットクリーナー

[illegible]

※「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」についてはガンと同タイプをご選定下さい。

●:標準装備 ○:使用可能 △:温度上限あり

■ 高圧ホース

[illegible]

●:標準装備 ○:使用可能 ■:延長のみ可能

■配管洗浄ホース

[illegible]

●:標準装備 ○:使用可能 △:使用可能だが水圧出ない。

■配管洗浄ホース

[illegible]

※「ワンタッチタイプ」または「M22タイプ」についてはガンと同タイプをご選定下さい。

●:標準裝備 ○:使用可能

■配管洗浄ノズル

[illegible]

●:標準装備 ○:使用可能 △:使用可能だが水圧出ない

[illegible]

[illegible]

[illegible]

●:標準裝備 ○:使用可能

日本クランツレ株式会社

本 社	〒578-0943	大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号	TEL:06-6725-8818	FAX:06-6725-8828
サービスセンター	〒578-0943	大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号	TEL:06-6725-8818	FAX:06-6725-8828
北海道営業所	〒061-1434	北海道恵庭市柏陽町3丁目17番12号	TEL:0123-25-6516	FAX:0123-25-6517
関東営業所	〒350-1304	埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号	TEL:04-2935-4817	FAX:04-2935-4837
中部営業所	〒497-0053	愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番	TEL:0567-69-6986	FAX:0567-69-6987
大阪営業所	〒578-0943	大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号	TEL:06-6725-8818	FAX:06-6725-8828
九州営業所	〒816-0902	福岡県大野城市乙金1丁目11番3号	TEL:092-558-9179	FAX:092-558-9183

※仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。
※価格には消費税は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。