

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機


NKZ 15GS

TYPE SUIDAN-Series

Danax[®]
日本クラutz株式会社

クラス初!ヤマハ製減速エンジン搭載
ヒートバランスを追究したオーバーヒート対策構造

- ▶▶ 低速高耐久プランジャポンプ
- ▶▶ 可搬性に優れた軽量44kg
- ▶▶ 各メンテナンス扉に
ネオジム強力磁石採用

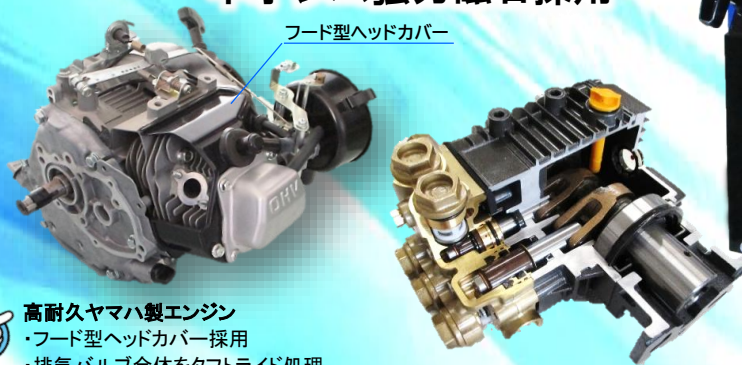

高耐久ヤマハ製エンジン

- ・フード型ヘッドカバー採用
- ・排気バルブ全体をタフトライド処理
さらにバルブフェースにはステライト
処理採用




信頼性の高い
セラミック製三連プランジャポンプ



PHOTO:GBZ1513

POINT!



操作性・メンテナンス性を重視した本体構造



オイルドレン集中配置




燃料コックは
扉を閉じたまま操作可能

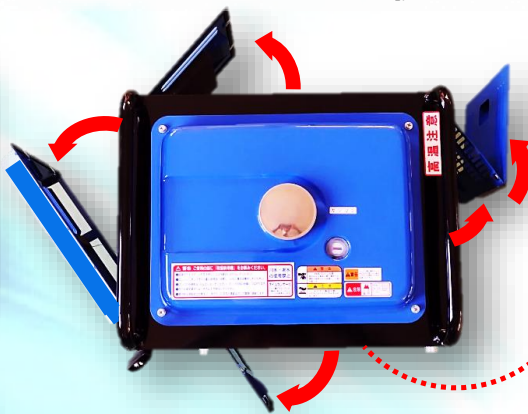

らくらく 車輪ストップ




大開口パネル



ネオジム強力磁石採用

NKZ 10GS/NKZ 15GS

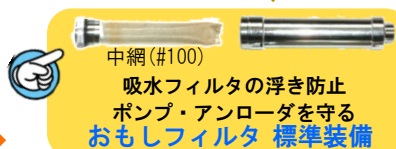

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m			
		おもしフィルタ(#100)、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	ランスLC4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1562(1013)・1/8NB1549(1513)			

仕様

型式	NKZ 10GS	NKZ 15GS
吐出圧力	10MPa	15MPa
最大吐出量	13ℓ/min	13ℓ/min
エンジン	ヤマハ	
始動方式	リコイルスタート	
回転数	1800rpm(減速タイプ)	
燃料タンク	5L(連続2.8h)	
使用燃料	無鉛ガソリン	
ポンプ	三連セラミックプランジャ	
調圧方式	背圧式アンローダ	
外観寸法	541L×437W×461H	
質量	44kg	



その他オプション

トルネードノズル

- 強力ケレン用ノズル
- 軽量177g



バリオアダプタ

- 手元圧力調整器



オールクリーナ (床・屋根用)

- 水飛散がない
高圧洗浄が可能



スプラッシュプロテクタ

- 高圧水のはね返り防止
- 材質はPPT樹脂で頑丈
- 1/4径ランス対応



SFボックス

- 水がたまると自動で
水道水がストップ
- 収納ボックスと水タンクが
一体化



日本クランツレのホームページはこちらからご覧いただけます



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

日本クランツレ株式会社

本社 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5-3-44

TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道営業所 TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517

関東営業所 TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837

中部営業所 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987

九州営業所 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183

ホームページアドレス: <https://www.nippon-kranzle.com>

お問い合わせは