

Danax[®]



Kränzle[®]

Cleaning equipment for industrial use

クランツレ総合カタログ



No. 0.5

カタログスペックでは語りつくせない 信頼のブランド【クランツレ】



「k r a n z l e (クランツレ)」とは？

高水圧、耐久性、メンテナンス性に優れた業務用高圧洗浄機をお届けします。

1974年にヨゼフ・クランツレによって設立された業務用高圧洗浄機メーカーです。

ドイツ南部のイラテッセンという町を拠点に、54,000㎡の広大な敷地の中生産され、世界52カ国で活動しています。

工場や清掃業といったプロ用マーケットに高水圧、耐久性、メンテナンス性に優れた機械をお届けするために、人件費低コスト国に製造移管せず100%ドイツ製にこだわり部品の金属加工、樹脂パーツ製造等から組立・検査まで一元態勢で行うこだわりのメーカーです。

クランツレ製品の特長

お客様に末永くお使い頂くことをコンセプトとしています。


モデルチェンジ後も互換性を保つよう配慮し、単品パーツでの供給も幅広く対応が可能です。

○製品づくりは、お客様に永くお使い頂くことをコンセプトに下記のように強化されたパーツを徹底して使っております。

○大部分の基幹パーツはモデルチェンジ後も互換性を保つように配慮されておりますので長期にわたり修理部品の供給が可能です。

○自社製造の為、アッセンブリー交換だけでなく細かい単品パーツでの供給も多く対応が可能です。

この為修理部品のランニングコストが割安です。

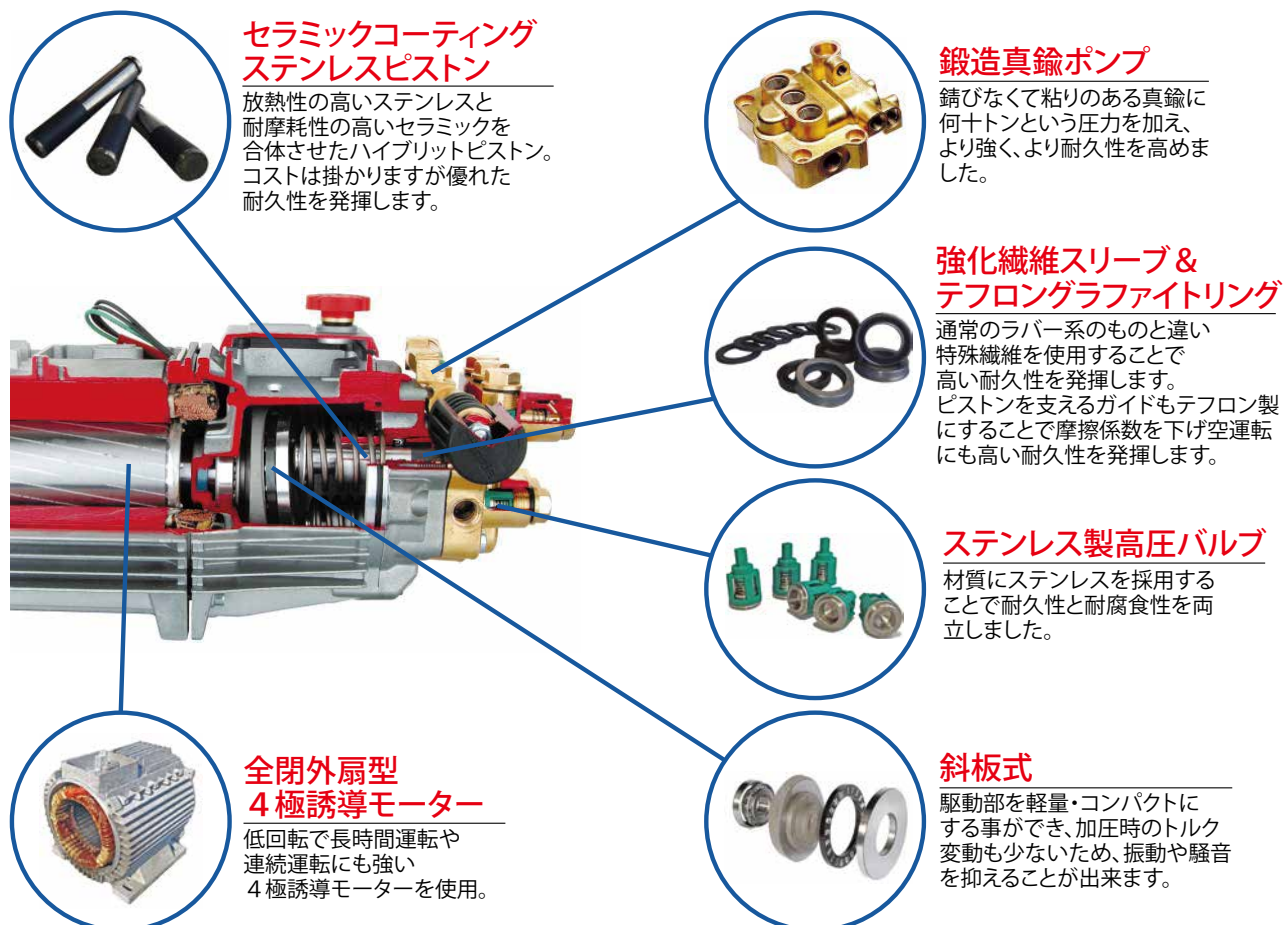

10年ご使用頂くことが我々の『コンセプト』であり『目標』です。

ユーザー様と共に日常メンテナンスの質を高めオーバーホールなどを取り組みながら10年ご使用頂くことが我々の『コンセプト』であり『目標』です。比較的短期でのお買い替えサイクルが主流の高圧洗浄機マーケットのなかでクランツレ製品の高い耐久性を活かし多くの10年を超える使用期間のユーザー様がられます。今後も質の高いアフターサービスをご提供するため様々な取り組みを行って参ります。

クランツレ高圧洗浄機10年チャレンジ

実際にメンテナンスしながら10年お使い頂いているユーザー様が沢山いらっしゃる事が私達の誇りです。
これからも10年チャレンジ成功に向けた様々な取組を実施いたします。

製造から出荷までの流れ

■ 製造ライン

Manufacturing line



▲ポンプや駆動部、ボディなどはすべて自社で製造しています。

■ 組立ライン

Assembly line



▲専門スタッフにより1台ずつ丁寧に組立られて行きます。

■ 検査ライン

Inspection line



▲能力が出ているかコンピューターを使って正確に診断します。

■ 出荷ライン

Shipping line



▲クランツレ製品は世界52カ国で活躍しています。

■ 国内在庫


Domestic stock



▲構成部品の90%程度を国内に在庫しています。

■ 国内出荷点検

Shipment inspection



▲厳しい日本市場でご支持を頂けるよう国内にて徹底的に再点検・改良などを行っております。

モーター式冷水高圧洗浄機

K-1122TST • K-1152TST

100V機では他にはない高い水圧と自給高さを実現
真鍮鍛造ポンプと4極誘導モーター搭載でクラストップレベルの耐久性



リーケージリターンシステム採用

高耐久のダブルスリーブの間にポンプへつながるバイパスで水のクッションを作り、エアの侵入を防ぐことでポンプパッキンを長寿命化させます。



自給高 1.3m

水面からポンプまでの高さが1.3mまで吸い上げることが出来ます。このクラスの洗浄機ではトップレベルの自給高さを実現しました。



ホースドラム & 15mホース

より広範囲の洗浄を可能にするために15mもの高圧ホースが標準装備されています。ホースドラムも本体に付いているので収納も簡単に行うことが出来ます。



ロトモールドシャーシ

一体型のプラスチック製中空ボディです。優れた耐久性とねじれ耐性を実現しました。しっかりとした剛性感と軽量で取り扱いやすい最高のボディです。

標準付属品



・直噴⇔広角の噴射を手元で調整できます。

■ バリオデュオノズル (白)

注No. 12433-03 (K1122TST、K1152TST)



・塗装やラベルなどのはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (白)

注No. 12438-03 (K1122TST、K1152TST)



・少ない力でトリガーを握ることが出来る洗浄ガンです。

■ スターレット4ガン

注No. 12525 (K1122TST、K1152TST)



・シングルスチールブレードで内径6mmの高圧ホース。

■ 高圧ホース NW6 × 15m

注No. 48015 (K1122TST、K1152TST)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	サブ タンク
K-1122TST	10 MPa	6 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	単相 100V	14.5 A	1.45 kw	5 m	360×365 ×870mm	26 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×
K-1152TST 50Hz	12 MPa	6.6 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	三相 200V	7 A	2.0 kw	5 m	360×365 ×870mm	31.5 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×
K-1152TST 60Hz	13 MPa	7 L/分	60℃ 以下	1.3 m 以下	三相 200V	8 A	2.2 kw	5 m	360×365 ×870mm	31.5 kg	バリオ ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)	×

※ 洗浄作業を行う際には本体を水平に寝かしてからご使用下さい。 ※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。

モーター式冷水高圧洗浄機

Profi175TST • Profi175TST- II (大水量仕様)

業務用として長時間の作業も可能なスタンダードモデル
充実の装備はすべて収納可能！大型のタイヤで優れた移動性を実現



トータルストップ機能

洗浄ガンのトリガーを放すと自動的にモーターを停止する機能です。
この機能は洗浄機の寿命を伸ばすだけでなく、節電にも繋がります。



ダートキラーノズル

直線状に噴射する水を機械的に回転させて打力と作業効率を両立させたノズルです。
剥離性が高く、塗装やラベルなどののはつり作業に効果的です。



ホースドラム & 15mホース

より広範囲の洗浄を可能にするために15mもの高圧ホースが標準装備されています。ホースドラムも本体に付いているので収納も簡単に行うことができます。

標準付属品



- ・扇状に噴射するスタンダードなノズル。
洗浄作業など幅広い作業に対応します。

■ ファンジェットノズル (黄)

注No. 12435-M20042 (Profi175TST)

■ ファンジェットノズル (青)

注No. 12435-D2507 (Profi175TST- II)



- ・塗装やラベルなどののはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (黄)

注No. 12438-042 (Profi175TST)

■ ダートキラーノズル (青)

注No. 12438-07 (Profi175TST- II)



- ・少ない力でトリガーを握ることが出来る洗浄ガンです。

■ スターレット4ガン

注No. 12525 (Profi175TST、Profi175TST- II)



- ・シングルスチールブレードで内径6mmの高圧ホース。

■ 高圧ホース NW6 × 15m

注No. 43829 (Profi175TST、Profi175TST- II)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ
プロフィ175TST	15 MPa	12 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	14.5 A	3.8 kw	5 m	355×375 ×980mm	41 kg	ファン ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)
プロフィ175TST- II	12 MPa	15 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	14.5 A	3.8 kw	5 m	355×375 ×980mm	41 kg	ファン ジェット	ダート キラー	15 m	○	○ (0秒)

※ 洗浄作業を行う際には本体を水平に寝かしてからご使用下さい。 ※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。

モーター式冷水高圧洗浄機

Quadro799 • 1200 • 1000 • 800TST

長時間の連続作業など過酷な現場にも耐える耐久性
安定した4輪タイプでメンテナンス性も高いプロフェッショナルモデル



ディレイカットオフ トータルストップ

トリガーを放してから30秒後に停止することによって起動電流に電気系の消耗を軽減します。



ターボキラーノズル

ダートキラーと比べて回転速度が遅く、より打力のある洗浄を行うことが出来ます。



サブタンク

サブタンクに一旦水を貯めることで、キャビテーションの原因になる気泡を取り除くのと同時に水量の変化を抑える役目をします。

標準付属品



- ・扇状に噴射するスタンダードなノズル。洗浄作業など幅広い作業に対応します。

■ ファンジェットノズル (緑)

注No. 12420-D25045 (Quadro799TST)

■ ファンジェットノズル (青)

注No. 12420-D2507 (Quadro1200TST)

■ ファンジェットノズル (エメラルドグリーン)

注No. 12420-D2505 (Quadro1000TST)

■ ファンジェットノズル (灰)

注No. 12420-D2504 (Quadro800TST)



- ・塗装やラベルなどのはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (緑)

注No. 12425-045 (Quadro799TST)



- ・ダートキラーより回転が遅くより打力があります。

■ ターボキラーノズル (青)

注No. 12430-07 (Quadro1200TST)

■ ターボキラーノズル (エメラルドグリーン)

注No. 12430-05 (Quadro1000TST)

■ ターボキラーノズル (灰)

注No. 12430-04 (Quadro800TST)



- ・高い水圧にも耐えることが出来る洗浄ガンです。

■ スターレット3ガン

注No. 12500 (Quadro799、1200、1000、800TST)



- ・スチールワイヤーで補強されたホースです。

■ 高圧ホース NW 6 × 20 m

注No. 434161 (Quadro799TST)

■ 高圧ホース NW 8 × 20 m

注No. 41083 (Quadro1200、1000、800TST)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	洗剤 吐出	サブ タンク
Quadro799TST	18 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	18 A	5.5 kw	7.5 m	780×395 ×870mm	60 kg	ファン ジェット	ダート キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro1200TST	18 MPa	19 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro1000TST	22 MPa	15 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89 kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
Quadro800TST	25 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	770×570 ×990mm	89 kg	ファン ジェット	ターボ キラー	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○

※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。

モーター式温水高圧洗浄機

thermCA12/150 • C13/180 • 895-1

優れた温度上昇と低燃費を実現した独自の高効率ボイラー搭載
世界が認めた温水高圧洗浄機！世界累計5万台以上の販売実績




高効率ボイラー

ヒーティングコイルは全長3.6mの2重構造で2.1㎡もの表面積があります。燃焼効率は91%以上と高く10℃ぐらいの水なら1分ほどで80℃程度のお湯に出来ます。



デジタル温度メーター

現在のボイラー内の温度をデジタルで表示します。現在の温度が一目で確認することが出来ます。
※ therm895-1のみ。



%モード

通常は設定温度を基準にして点火と消火を行います。%モードはボイラーの稼働率で点火と消火を行います。これにより温度誤差を最小限に抑えることが出来ます。
※ therm895-1のみ。

標準付属品



- ・扇状に噴射するスタンダードなノズル。洗浄作業など幅広い作業に対応します。
- ファンジェットノズル (緑)

注No. 12420-D25045 (thermCA、C、895-1)



- ・高い水圧にも耐えることが出来る洗浄ガンです。
- スターレット3ガン

注No. 12500 (thermCA、C、895-1)



- ・給水口からの異物の侵入を防ぎます。

■ 給水口フィルター

注No. 13310 (thermCA、C、895-1)



- ・スチールワイヤーで補強されたホースです。

■ 高圧ホース NW8×10m

注No. 41081 (thermCA)

■ 高圧ホース NW8×15m

注No. 44879 (thermC)

■ 高圧ホース NW8×20m

注No. 443812 (therm895-1)

製品仕様

	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	最高 設定温度	ボイラー 燃料	供給 電圧	供給 電流	供給 電力	電源 ケーブル	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	高圧 ホース	ホース ドラム	トータル ストップ	洗剤 吐出	サブ タンク
サムCA12/150	15 MPa	12 L/分	60℃ 以下	150℃	軽油	三相 200V	13.5 A	3.4 kw	7.5 m	790×590 ×1220mm	150 kg	ファン ジェット	10 m	×	○ (0秒)	○ (高圧)	○
サムC13/180	18 MPa	13 L/分	60℃ 以下	150℃	軽油	三相 200V	18 A	4.8 kw	7.5 m	790×590 ×1220mm	150 kg	ファン ジェット	15 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
サム895-1	19.5 MPa	15 L/分	60℃ 以下	150℃	軽油	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	1050×850 ×1320mm	220 kg	ファン ジェット	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○
サム895-1 SUS	19.5 MPa	15 L/分	60℃ 以下	150℃	軽油	三相 200V	23 A	7.5 kw	7.5 m	1050×850 ×1320mm	240 kg	ファン ジェット	20 m	○	○ (30秒)	○ (高圧)	○

※ ご使用場所のヘルツ数(50Hz、60Hz)をご指定下さい。※ 鉄製ボイラー搭載機種は運転直後に濁った水が出る場合があります。

※ 食品用の高圧ホースやタイヤなども別途対応可能です。

エンジン式冷水高圧洗浄機

B170T • B230T • B270T

信頼のホンダエンジンにメンテナンス性の高いクランツレポンプを搭載
トラブルの原因の空運転に強いポンプで場所を選ばず本格洗浄が可能



ホンダエンジン

ホンダエンジンは世界中で同等の
アフターサービスを受けることが
出来ます。出力側の回転数を落とす
減速ギア付でポンプの耐久性も向上
されています。



内部循環式アンローダー

洗浄ガンのトリガーを放すと
ポンプ内で水が循環するので余水用の
水タンクがありません。
用途に合わせて水道直結も自給も
両方出来ます。



エンジンスピードコントロール

洗浄ガンのトリガーを放すと自動的に
エンジンの回転数が落ちて低回転に
なる装置です。寿命が延びるだけで
なく燃費も良くなります。

※ B230T、B270Tのみ。

標準付属品



・ 低圧と高圧に手で調整出来ます。

■ 調整ノズル (緑)

※No. 12431-D25045 (B270T)

■ 調整ノズル (エメラルドグリーン)

※No. 12431-D2505 (B170T)

■ 調整ノズル (青)

※No. 12431-D2507 (B230T)



・ ダートキラーより回転が遅くより打力が
あります。

■ ターボキラーノズル (緑)

※No. 12430-045 (B270T)

■ ターボキラーノズル (青)

※No. 12430-07 (B230T)



・ 塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。

■ ダートキラーノズル (エメラルドグリーン)

※No. 12425-05 (B170T)



・ 高い水圧にも耐えることが
出来る洗浄ガンです。

■ スターレット3ガン

※No. 12500 (B170T、B230T、B270T)



・ スチールワイヤーで
補強されたホースです。

■ 高圧ホース NW 8 x 2.0 m

※No. 41083 (B170T、B230T、B270T)





・ 給水口からの異物の侵入を
防ぎます。

■ 給水口フィルター

※No. 13310 (B170T、B230T、B270T)

製品仕様


	吐出 圧力	吐出 水量	吸水 温度	自給 高さ	エンジン 型式	エンジン 馬力	エンジン 燃料	本体 寸法	本体 重量	ノズル ①	ノズル ②	高圧 ホース	ホース ドラム	スピード コントロール	洗剤 吐出	給水口 フィルター	サクション ホース
B 1 7 0 T	15 MPa	13 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX160	5.5 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	63 kg	調整 ノズル	ダート キラー	20 m	○	×	×	○	×
B 2 3 0 T	20 MPa	20 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX390	13 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	89 kg	調整 ノズル	ターボ キラー	20 m	○	○	×	○	×
B 2 7 0 T	25 MPa	16 L/分	60℃ 以下	2.5 m 以下	GX390	13 馬力	ガソリン	720×570 ×960mm	89 kg	調整 ノズル	ターボ キラー	20 m	○	○	×	○	×



- ・直噴、広角、低圧、高圧の4パターンに手で調整出来ます。
- ・ランスの長さは0、40、50、60、80、100cmから指定して下さい。

■パリオジェットノズル

注文No. ※ ご使用になる機種名とランスの長さを指定して下さい。



- ・ダートキラーより回転が遅くより打力があります。
- ・ランスの長さは0、40、50、60、80、100cmから指定して下さい。

■ターボキラーノズル

注文No. ※ ご使用になる機種名とランスの長さを指定して下さい。



- ・屋根の上や車両の下など回り込んだ場所の洗浄に最適です。
- ※ 噴射時の反動が大きいため使用時は十分周りに注意してご使用下さい。

■アンダーボディランス

注文No. 41075 ※ ご使用になる機種名を指定して下さい。



- ・洗剤をノズルの先端で洗浄水と混合させ泡を吐出します。
- ・ノズルに取り付け洗浄水の飛散を防止します。
- ・広角と直噴の切替が可能です。
- ・不要時は簡単に取り外し可能です。

■フォームノズルタンク付き

■スプレープロテクター

注文No. 135303


注文No. 132600



- ・水とブラストメディアを同時に噴射して錆や塗装などを剥離出来ます。
- ※ 別途ブラストメディアが必要です。

■サンドブラスター



注文No. 41068 ※ ご使用になる機種名を指定して下さい。



- ・塗装やラベルなどはつり作業に効果的です。
- ・ランスの長さは0、40、50、60、80、100cmから指定して下さい。

■ダートキラーノズル


注文No. ※ ご使用になる機種名とランスの長さを指定して下さい。



- ・作業効率は下げずに洗浄能力は従来品の約2倍。
- ・ランスの長さは0、40、50、60、80、100cmから指定して下さい。

■ファンジェットノズル

注文No. ※ ご使用になる機種名とランスの長さを指定して下さい。



- ・ハンドルをスライドさせることで先端を曲げることが出来ます。
- ※ 噴射時の反動が大きいため使用時は十分周りに注意してご使用下さい。

■プッシュブルランス 850mm

注文No. R200085810Q ※ ご使用になる機種名を指定して下さい。



- ・ハンドルを回すことでノズルを切替えて高圧と低圧に変更出来ます。

■ダブルランス

注文No. 121332 ※ ご使用になる機種名を指定して下さい。



- ・床面や壁面を効率よく清掃することが可能です。

■ラウンドクリーナーUFO

■ラウンドクリーナーUFOステンレス

注文No. 41880

注文No. 41890

■ラウンドクリーナーΦ300

■フロアクリーナー

注文No. R521030300Q

注文No. R200097500Q

※ 上記以外のオプションパーツもご用意しております。詳しくはオプションパーツカタログをご参照下さい。 ※ オプションパーツをご注文される際にはご使用になっている機種名もご連絡下さい。



・給水口に取り付けることでポンプへの異物の侵入を防ぎます。

■ 給水口フィルター（樹脂）50メッシュ

注No. 13310

■ 給水口ピックフィルター（小）150ミクロン

注No. R73454S

■ 給水口ピックフィルター（大）150ミクロン

注No. R73474S



■ 給水口フィルター（一部金属）50メッシュ

注No. 133003

■ 給水口ピックフィルター（小）60ミクロン

注No. R73455S

■ 給水口ピックフィルター（大）60ミクロン

注No. R73475S



・ため水などから自給するときに必要になります。

※ 汚い水や小石など異物が多い水の自給はポンプの早期消耗の原因になります。

■ サクションホース（小型機用）

注No. 150383N



■ サクションホース（大型機用）

注No. 150383



・ランスの途中に取り付けるハンドル（持ち手）です。

■ ランスハンドル

注No. R200009600



別売オプション
(注No. 12441)

・高圧ホースの先に取り付けることで水を吸引排出することが出来ます。

■ スラッジ吸入セット

注No. 41104 ※ ご使用になる機種名を指定して下さい。



・長時間の作業や配管洗浄の両手での作業が可能です。

■ ボールコックバルブ（ワンタッチメス）

注No. 132912 (132912Q)



・K-1122TST用の延長電源ケーブルです。（長さ10m, 3芯×3.5sq）

■ 延長用電源ケーブル 10m

注No. DN0001



・少ない力でトリガーを握ることが出来る洗浄ガンです。

・ランスなし、ワンタッチジョイント、水量調整など様々な仕様が出来ます。

・耐水圧：2.7MPa 耐水量：3.0L/分 耐温度：15.0℃

■ M2000ショートガン


注No. 12492

■ M2000ガン

注No. 12481

■ M2000ガン（水量調節）

注No. 12481V

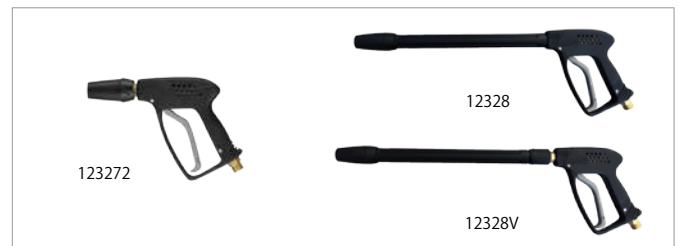

・高い水圧にも耐えることが出来る洗浄ガンです。

・ランスなし、ワンタッチジョイント、水量調整など様々な仕様が出来ます。

・耐水圧：2.5MPa 耐水量：4.0L/分 耐温度：15.0℃

■ スターレットショートガン

注No. 123272

■ スターレットガン

注No. 12328

■ スターレットガン（水量調節）

注No. 12328V



・トリガーを握る力を軽減する「ロートリガーフォース」機能付き。

・ランスなし、ワンタッチジョイント、水量調整など様々な仕様が出来ます。

・耐水圧：3.5MPa 耐水量：4.5L/分 耐温度：15.0℃

■ ST2605ショートガン

注No. R202605500SQ

■ ST2605ガン

注No. R202605500LQ

■ ST2605ガン（水量調節）

注No. R202605500LVQ



・「ロートリガーフォース」機能付きステンレsgン。

・ランスなし、ワンタッチジョイント、水量調整など様々な仕様が出来ます。

・耐水圧：3.1MPa 耐水量：4.5L/分 耐温度：15.0℃

■ ST2700ショートガン

注No. R202700500SQ

■ ST2700ガン

注No. R202700500LQ

■ ST2700ガン（水量調節）

注No. R202700500LVQ



- ・シングルスチールブレードで
内径 6 mm の高圧ホース。
- ※ 使用圧力は 18MPa 以下でご使用下さい。
- ※ 延長には別途ホースコネクションが必要です。
- 標準高圧ホース NW 6 × 10 m

注文No. 43416

- 標準高圧ホース NW 6 × 20 m

注文No. 434161



- ・ダブルスチールブレードで
内径 8 mm の高圧ホース。
- ※ 使用圧力は 25MPa 以下でご使用下さい。
- ※ 延長には別途ホースコネクションが必要です。
- 標準高圧ホース NW 8 × 10 m

注文No. 41081

- 標準高圧ホース NW 8 × 15 m

注文No. 41082

- 標準高圧ホース NW 8 × 20 m

注文No. 41083

- 標準高圧ホース NW 8 × 25 m

注文No. 41084



- ・外皮に食品用の耐油ゴムを使用。
- ※ 使用圧力は 18MPa 以下でご使用下さい。
- ※ 延長には別途ホースコネクションが必要です。
- 食品用耐油高圧ホース NW 6 × 10 m

注文No. 434162

- 食品用耐油高圧ホース NW 6 × 20 m

注文No. 434163



- ・外皮に食品用の耐油ゴムを使用。
- ※ 使用圧力は 25MPa 以下でご使用下さい。
- ※ 延長には別途ホースコネクションが必要です。
- 食品用耐油高圧ホース NW 8 × 10 m

注文No. 410811

- 食品用耐油高圧ホース NW 8 × 15 m

注文No. 410821

- 食品用耐油高圧ホース NW 8 × 20 m

注文No. 410831

- 食品用耐油高圧ホース NW 8 × 25 m

注文No. 410841



- ・合成繊維ブレードにポリウレタン外皮で
ゴムホースの約 2 倍の耐摩耗性と
優れた耐薬品性を実現。
- ※ 使用圧力は 20MPa 以下でご使用下さい。
- ※ 使用温度は 60℃ 以下でご使用下さい。
- ※ 延長には別途ホースコネクションが必要です。
- スイダンライトホース 04 5 m

注文No. NKZ-0405M

- スイダンライトホース 04 10 m

注文No. NKZ-0410M

- スイダンライトホース 04 15 m

注文No. NKZ-0415M

- スイダンライトホース 04 20 m

注文No. NKZ-0420M



- ・高圧ホースと高圧ホースを延長接続
するのに必要です。
- ホースコネクション

注文No. 13286



別売オプション

(注文No. 12441)



- ・水をノズルから逆噴射させて配管内の汚れや詰まりを洗浄します。
- ・ノズル外径 1.5 mm。後方 3 箇所噴射。ウレタン外皮。
- ・オプションで回転ノズルや、前方 1 箇所後方 3 箇所などに変更も出来ます。
- ※ 使用圧力は 25MPa 以下でご使用下さい。

- パイプクリーニングホース 10 m

注文No. 410581

- パイプクリーニングホース 20 m

注文No. 410582

- パイプクリーニングホース 30 m

注文No. 410584

- パイプクリーニングホース 15 m

注文No. 41058

- パイプクリーニングホース 25 m

注文No. 410583



- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 5 m

注文No. WM03005Q/WM04505Q

- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 10 m

注文No. WM03010Q/WM04510Q

- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 15 m

注文No. WM03015Q/WM04515Q

- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 20 m

注文No. WM04520Q/WM07020Q

- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 25 m

注文No. WM04525Q/WM07025Q

- 極細ネットワイヤーホース 豆ノズル 30 m

注文No. WM04530Q/WM07030Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 5 m

注文No. WS03005Q/WS04505Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 10 m

注文No. WS03010Q/WS04510Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 15 m

注文No. WS03015Q/WS04515Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 20 m

注文No. WS04520Q/WS07020Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 25 m

注文No. WS04525Q/WS07025Q

- 極細ネットワイヤーホース すずらんノズル 30 m

注文No. WS04530Q/WS07030Q

- ・細い配管内の洗浄に最適です。・ノズル外径 7.5 mm、後方 3 箇所噴射、ステンレスメッシュ。
- ※ 使用圧力は 20.5MPa 以下でご使用下さい。 ※ 機種によりノズルサイズが異なります。



- ・ネジ式 (M22 オス) のオプション
パーツをワンタッチのオスに変換して
接続可能にします。

- 変換アダプター (ワンタッチオス×M22メス)

注文No. 12441



- ・メーカー推奨の駆動部用オイルです。高粘度オイルが駆動部を保護します。
- 駆動部用純正オイル 1 L

注文No. NW3804

手押し式スイーパー

Colly 800・1+1

左右どちら側からも壁際の清掃が可能なサイドブラシ (Colly 800)
金属製で優れた耐久性を持ったメインフレームと駆動部 (1+1)



縦置きコンパクト収納 (Colly 800)

ハンドルをたたむと場所を取らず収納可能。
自立するため安定感も抜群です。
作業場所の近くに保管すれば、必要な時に
すぐ使用することができます。



丈夫で使いやすいダストタンク (Colly 800)

耐衝撃軽量樹脂製ダストタンク採用。
軽くて丈夫なダストタンクです。
タンクの形状が注ぎ口のようになってい
るため、ダストを残さず簡単に廃棄することが
出来ます。



金属製フレーム (1+1)

フレームには丈夫な軽量な
アルミニウム合金を使用。フレームを
金属製にすることでボディ剛性が
上がり軽く押すことが出来ます。



ブラシ高さ調整機能 (1+1)

メインブラシとサイドブラシの高さを
無段階に調整することが出来ます。
ブラシが消耗して短くなっても本来の
清掃能力を長い期間発揮することが
出来ます。



製品仕様

	作業幅	作業効率	タンク容量	本体重量	本体寸法	センター ブラシ数	センターブラシ 高さ調整	サイド ブラシ数	サイドブラシ 高さ調整
Colly 800	800 mm	2000 m ² /時	30 L	19 kg	850×980 ×390mm	1 本	×	2 本	○
1+1	670 mm	2680 m ² /時	40 L	25 kg	790×1030 ×390mm	1 本	○	1 本	○



注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

- ※ 本体、オプションなどの使用方法、組み合わせ、洗浄方法などご相談下さい。
- ※ 長期間安心してご使用して頂くための定期メンテナンス契約もご用意しておりますのでご相談下さい。
- ※ コンセントプラグ、給水ホース等はお客様でご用意をお願いします。

お問い合わせは

発売元

Danax[®]

日本クランツレ株式会社

本 社: 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町 5 丁目 3 番 4 4 号
TEL: 06-6725-8818 FAX: 06-6725-8828

北海道: 〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町 3 丁目 1 7 番 1 2 号 中 部: 〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安 1 丁目 7 9 番
TEL: 0123-25-6516 FAX: 0123-25-6517 TEL: 0567-69-6986 FAX: 0567-69-6987
関 東: 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台 2 丁目 2 9 番 4 号 九 州: 〒816-0902 福岡県大野城市乙金 1 丁目 1 1 番 3 号
TEL: 04-2935-4817 FAX: 04-2935-4837 TEL: 092-558-9179 FAX: 092-558-9183