


Danax[®]

業務用清掃機器ラインナップ

高圧洗浄機 プラストクリーナー スチームクリーナー 自動床洗浄機 バキュームクリーナー スーパー 泡洗浄器 噴霧器 樹脂製シェルフ

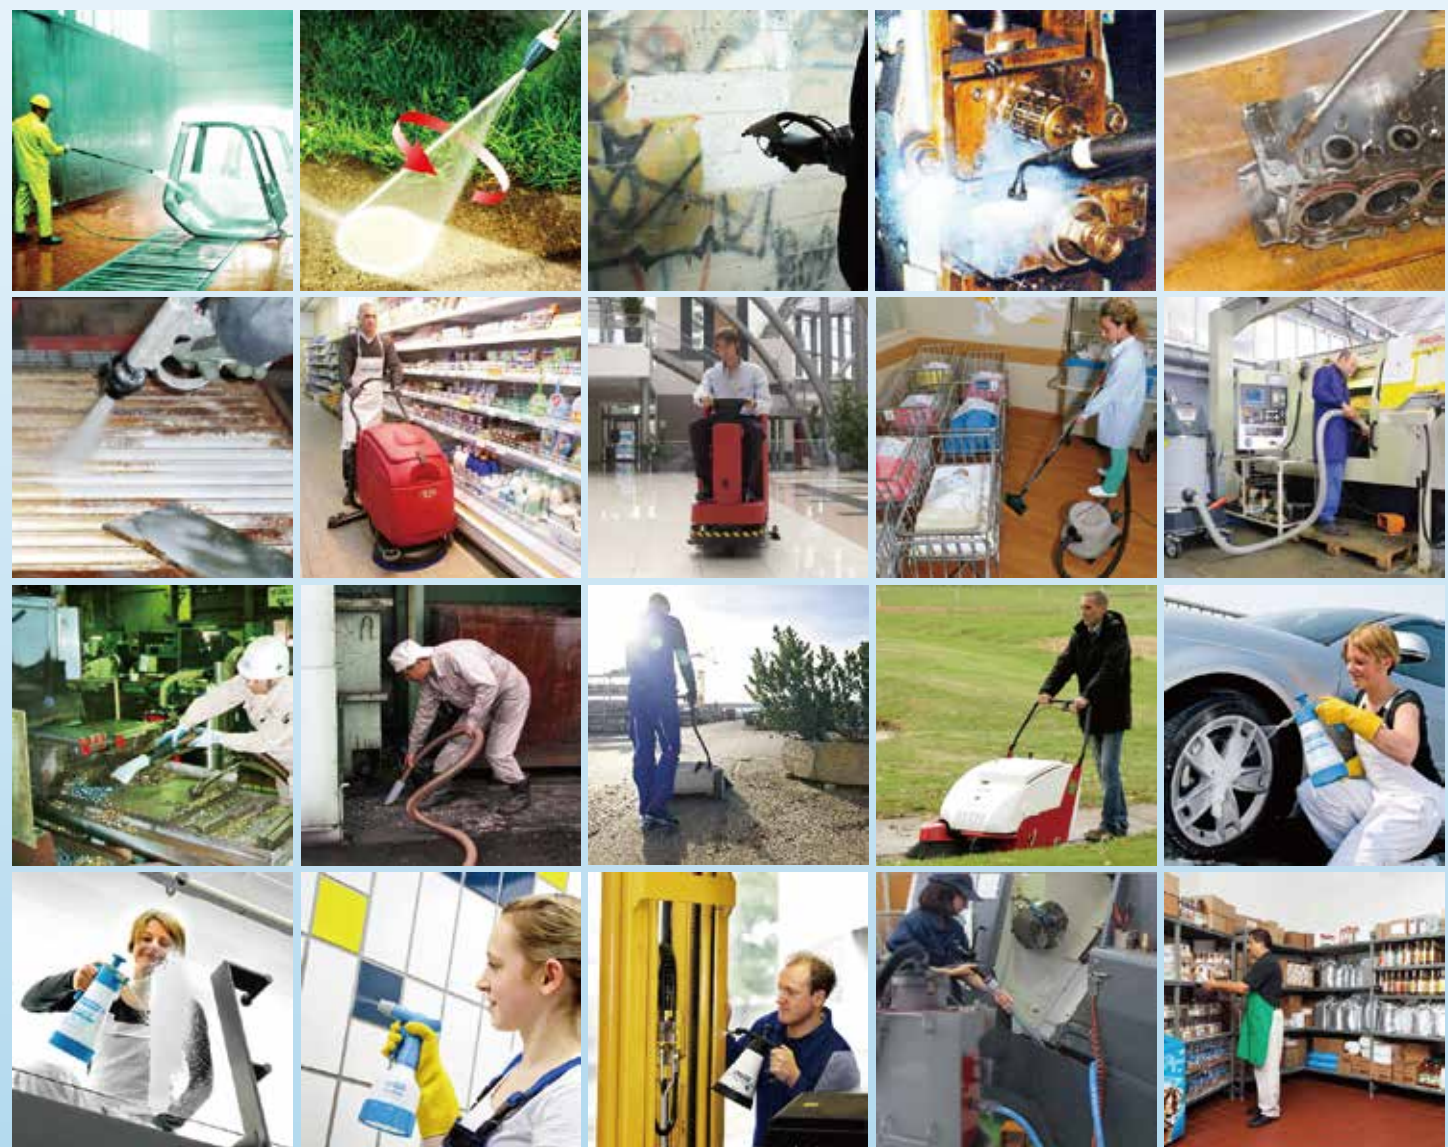

デモ実施中・・・デモマークが対象機種となります。
工場・製造現場などで、実際のご使用環境でのデモが可能です。
お気軽にお申し付けください。
(※ 類似機種でのデモになる場合がございます。)



業務用清掃機器なら、日本クラッツレ

日本クラッツレ 検索

高圧洗浄機(モーター&エンジン)

業務用としてワンランク上の洗浄力と耐久性！

主な事例：

- 車両の洗浄
- 食品加工機の洗浄
- 油汚れの洗浄
- 建設機械の洗浄
- 塗装剥がし
- 農機具の洗浄
- プラント設備の洗浄
- 油分の脱脂
- 加工前の石材洗浄
- 建設足場の塗装剥がし
- 外壁の洗浄
- ビルメンテナンス関係
- 畜舎の洗浄
- 船舶の船底洗浄
- 船底の船底洗浄
- 外壁の下地作り
- 産廃車両の洗浄
- 畜舎の殺菌
- コンクリートの目荒らし
- 配管内の洗浄
- 什器の洗浄
- 重機の洗浄

K-1122TST 100V機 国内最高圧力 圧力: 10MPa 水量: 13L/分 消費電力: 1.65kW	K-1152TST 50Hz 圧力: 13MPa 水量: 13L/分 消費電力: 2.0kW	K-1152TST 60Hz 圧力: 13MPa 水量: 13L/分 消費電力: 2.2kW	水弾NKZ-15G 圧力: 15MPa 水量: 13L/分 消費電力: 2.5kW
Profi175TST 圧力: 15MPa 水量: 12L/分 消費電力: 3.8kW	Profi175TST-II 圧力: 12MPa 水量: 15L/分 消費電力: 5.8kW	Quadro799TST 圧力: 18MPa 水量: 13L/分 消費電力: 7.5kW	Quadro1200TST 圧力: 18MPa 水量: 13L/分 消費電力: 7.5kW
Quadro1000TST 圧力: 22MPa 水量: 15L/分 消費電力: 7.5kW	Quadro800TST 圧力: 25MPa 水量: 13L/分 消費電力: 7.5kW	水弾NKZ-35M 圧力: 35MPa 水量: 20L/分 消費電力: 15.0kW	水弾NKZ-50M 圧力: 50MPa 水量: 15L/分 消費電力: 15.0kW
水弾NKZ-10AMI 圧力: 10MPa 水量: 18L/分 消費電力: 3.7kW	水弾NKZ-20AMI 圧力: 20MPa 水量: 14L/分 消費電力: 5.5kW	thermCA12/150 圧力: 15MPa 水量: 12L/分 消費電力: 9.4kW	thermC13/180 圧力: 18MPa 水量: 13L/分 消費電力: 9.5kW
therm895-1 圧力: 19.5MPa 水量: 15L/分 消費電力: 7.5kW	therm895-1 stainless 圧力: 19.5MPa 水量: 15L/分 消費電力: 7.5kW	水弾NKZ-15GS 圧力: 15MPa 水量: 13L/分 消費電力: 2.8kW	水弾NKZ-20GS 圧力: 20MPa 水量: 14.5L/分 消費電力: 5.8kW
水弾NKZ-3010GS 圧力: 30MPa 水量: 9.0PS 消費電力: 5.8kW	水弾NKZ-15GS 圧力: 15MPa 水量: 13L/分 消費電力: 2.8kW	水弾NKZ-20GS 圧力: 20MPa 水量: 14.5L/分 消費電力: 5.8kW	水弾NKZ-3010GS 圧力: 30MPa 水量: 9.0PS 消費電力: 5.8kW

おすすめオプション

- K-1122用 延長電源コード 10m 3.5sq
この太さなら10m限定で使用可能です。
- ダートキラーノズル
直角や直噴切替用物理的
刺戟力の高いクラッツレ自慢の
回転ノズルです。
- 回転ノズルUR25
回転ノズルの故障原因の
向上が効く現場に
- パリオFA/Bノズル
広角や直噴切替用物理的
ダメージに強い可変ノズルです。
- 首振りノズル用スワイベル
下廻りやタンク内洗浄に噴射の
向きを調節可能
【取付例】
- ラウンドクリーナーUFO
カバーの中で2口のノズルが
高速回転して床や壁を
洗浄します。
- スプレープロテクター
噴射水の飛散防止に
透明カバーが分離可能
- 自動巻きホースリール
洗浄ブースへの取付が
おすすめです。
- ネットワイヤーホース極細タイプ
すずらんノズル
最大口径7.5mmの極細タイプ
配管曲がりに対応のすずらんノズルが
付いています。
- スイダライトホース
軽量で耐久性の高い樹脂製
高圧ホースです。(冷水機専用)
- フォームノズルタンク付
洗剤をノズルの先端で洗浄水と
混合させ泡を吐かせます。
- 高耐久ステンレスガン ST2700
主要部分がステンレス製にして
耐薬品性・耐久性を高めました。
- サクションホース
濁水から洗浄機を使う場合に
ご使用下さい。

自動床洗浄機(モーター)

製造業で活躍するシンプル構造の床洗浄機！

主な事例：

- 床に落ちたオイルミストの清掃
- 塗装表面の美観維持
- タイヤ痕の除去
- 転倒防止などの改善
- 機械周りの床洗浄

Bit 清掃幅: 380mm 水量: 1.4L/分 作業効率: 80分	Byte I 清掃幅: 460mm 水量: 3.0L/分 作業効率: 120分	Byte II 清掃幅: 540mm 水量: 4.2L/分 作業効率: 120分	GIGA 清掃幅: 800mm 水量: 12.0L/分 作業効率: 240分
NK700SV 清掃幅: 70cm 水量: 2.4L/分 作業効率: 210分	Colly800 清掃幅: 80cm 水量: 3.0L/分 作業効率: 210分	1+1 清掃幅: 67cm 水量: 4.0L/分 作業効率: 240分	BRAVA 清掃幅: 78cm 水量: 4.0L/分 作業効率: 240分
SLALOM 清掃幅: 100mm 水量: 5.0L/分 作業効率: 150分	SLALOM 清掃幅: 100mm 水量: 5.0L/分 作業効率: 150分	SLALOM 清掃幅: 100mm 水量: 5.0L/分 作業効率: 150分	SLALOM 清掃幅: 100mm 水量: 5.0L/分 作業効率: 150分

※ 連続運転はガソリンタンクを満タンにしてからのエンジンの稼働可能時間の目安です。 ※ 防音タイプは「防音カバー」と「防音マフラー」で対策された機種です。簡易防音タイプは「防音マフラー」のみの機種です。 ※ ボイラー連続は燃料タンクを満タンにした状態から連続で火をたき続けられる時間の目安です。

※ 作業効率率は理論値の数字です。 ※ 連続稼働時間は理論値の数字です。様々な諸条件で変動します。

販売元
Danax[®]
日本クラッツレ株式会社
本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番4号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828
北海道：〒061-1434 北海道恵庭市旭町3丁目17番12号 中 部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目7番9号
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目2番4号 九 州：〒816-0902 福岡県大野城市乙念1丁目11番3号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-558-9179 FAX:092-558-9183

ブラストクリーナー（圧縮エアタイプ） 高圧洗浄機では落ちない汚れに！

- ドライアイス洗浄に代わる後処理が手軽な重曹ウェットブラスト
主な事例： ● 印刷、塗装、黒ずみ、腐食、カビ、落書き、焼け付いた焦げ等汚れの除去
- ガーネット等の鉱物系研掃材を使用したオープンブラスト
主な事例： ● 旋回ノズル、ヘリックスを使用した小型・高効率ブラスト洗浄。金属表面の黒皮。
● 橋桁のメンテナンス、鉄骨の表面処理、その他プラントメンテナンス等

IBIX9
最大圧 0.02MPa
タンク容量 9 L
デモ対応
ドライブラスト

IBIX25
最大圧 0.02MPa
タンク容量 24.8 L
デモ対応
ドライブラスト

IBIX40
最大圧 0.02MPa
タンク容量 39.6 L
デモ対応
ドライブラスト

スチームクリーナー（電気 or 軽油） 高温スチームが油汚れを落とす！

- 主な事例： ● 機械周りの洗浄 ● 脱脂作業 ● 各種車両洗浄 ● 床の洗浄 ● 食品プラント洗浄
● 洗剤の効果向上 ● 洗浄水の飛散軽減 ● 除菌 ● 太陽光パネル洗浄等 ● 各種リサイクル

スチームミニ
吐出圧力 0.4MPa
吐出水量 0.04L/分
吐出温度 130℃
消費電力 100W
デモ対応

ジュニアスター
吐出圧力 0.6MPa
吐出水量 0.097L/分
吐出温度 160℃
消費電力 200W
デモ対応

NK85XDm
吐出圧力 0.85MPa
吐出水量 1.2L/分
吐出温度 178℃
消費電力 100W
デモ対応

NK85XD
吐出圧力 0.85MPa
吐出水量 1.2L/分
吐出温度 178℃
消費電力 100W
デモ対応

コマーシャルバキューム（モーター＆圧縮エア）

- 主な事例： 業務用バキュームとして一般的な大多数のエア、油などのウェット、HEPAフィルターを装着しての微粉塵などの吸引等

NK-AERO21-01DN
最大圧 23kPa
最大流量 60L/分
消費電力 1200W
タンク容量 20 L
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NKGM80PD
最大圧 18kPa
最大流量 33L/分
消費電力 850W
タンク容量 4.5 L
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NK112MP
最大圧 30kPa
最大流量 50L/分
消費電力 1200W
タンク容量 20 L
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NK32AP
最大圧 30kPa
最大流量 50L/分
消費電力 1200W
タンク容量 20 L
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

インダストリアルバキューム（モーター＆圧縮エア）

優れたバキュームパワーで製造現場で発生する様々な問題を解決！

- 主な事例： ● カーボナダストの回収 ● アルミ等爆燃性粉塵の吸引 ● 溶接ヒュームの発生許での回収 ● 粉塵の飛散前集塵 ● 有害粉塵の除去
- 液体やミストの回収 ● 鋳物砂等、比重の重いものの回収 ● 有価粉塵の回収 ● 高温ものの吸引 ● 異電圧対応

Mini Bull
最大圧 18.5kPa
最大流量 6m³/分
消費電力 1600W
タンク容量 45 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NK220ZSM
最大圧 21kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 75 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

AC65
最大圧 15kPa
最大流量 500L/分
消費電力 500W
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

TBUP
最大圧 15kPa
最大流量 500L/分
消費電力 500W
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NK303TX
最大圧 22kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

NK305TX
最大圧 22kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

PUMA10
最大圧 27kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

PyWEX-CN
最大圧 35kPa
最大流量 3m³/分
消費電力 4.5 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

FOX3ATEX
最大圧 17.7kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

DF22ATEX
最大圧 22kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

PyWEX-CN
最大圧 35kPa
最大流量 3m³/分
消費電力 4.5 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

XM20TORCH
最大圧 18kPa
最大流量 3.6m³/分
消費電力 27.25kW
タンク容量 100 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

BASETTA
最大圧 25kPa
最大流量 6m³/分
消費電力 3.0kW
タンク容量 20 L
デモ対応
ドライ（ハイ）
ウェット（ハイ）
フロート式水位検出
手動リセット可能

蓄圧式泡洗浄器

FM10
タンク容量 1 L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

FM30
タンク容量 3 L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

FM50
タンク容量 5 L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

FM30Li-ion/FM50Li-ion
タンク容量 3L/5L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

FM30KB/FM50KB
タンク容量 3L/5L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

FM50KF
タンク容量 5 L
使用目安 pH2-12
噴射角度 110度
耐油（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

蓄圧式噴霧器・ダブルアクションスプレー

EX100
タンク容量 1 L
使用目安 pH5-10
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

CM50
タンク容量 5 L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

PRO5
タンク容量 5 L
使用目安 pH5-9
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

505TK
タンク容量 5 L
使用目安 pH5-10
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

510TK
タンク容量 10 L
使用目安 pH5-10
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

CM05/CM10
タンク容量 0.5/1 L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Pro05/Pro10
タンク容量 0.5/1 L
使用目安 pH5-9
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

EX05/EX10
タンク容量 0.5/1 L
使用目安 pH4-11
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

園芸用噴霧器

Hobby100
タンク容量 1 L
使用目安 pH5-9
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Hobby125
タンク容量 1.25 L
使用目安 pH5-9
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Prima3
タンク容量 3 L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Prima5
タンク容量 5 L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Prima3 Li-ion/Prima5 Li-ion
タンク容量 3L/5L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

Pro1200 Li-ion
タンク容量 12 L
使用目安 pH2-12
噴霧
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）
耐洗剤（ハイ）

バッテリーツール

MULTI BRUSH Li-ion
ブラシ幅 240mm
重量 2.7kg
消費電力 18V
マルチブラシモード
ワイードブラシモード
ファインカットモード（オプション）

WEED BRUSH Li-ion
ブラシ幅 110mm
重量 2.7kg
消費電力 18V
マルチブラシモード
ワイードブラシモード
ファインカットモード（オプション）

FINE CUT Li-ion
カット幅 250mm
重量 2.7kg
消費電力 18V
マルチブラシモード
ワイードブラシモード
ファインカットモード（オプション）

MULTI JET Li-ion
吐出圧力 2.5MPa
吐出流量 3.5L/分
消費電力 18V
マルチブラシモード
ワイードブラシモード
ファインカットモード（オプション）

工場用保護シート（ビバシート）

DNS50/100
耐摩耗！耐油！
高耐スクラッチテープ
高耐スクラッチテープ

DNM188
耐摩耗！耐油！
高耐スクラッチテープ
高耐スクラッチテープ

樹脂製シェルフ

Camshelving
耐摩耗！耐油！
高耐スクラッチテープ
高耐スクラッチテープ

※ 使用目安 pH は参考値です。混合されている薬品によって変わりますのでご注意ください。