

■ 本体とガンの組み合わせ



落書き落とし

製品仕様

型 式	本体とガンの 組み合わせ	使用空気圧	空気消費量	必要 コンプレッサー馬力	プラスト ホース長さ	プラスト タンク容量	使用可能 メディア径	標準ノズル	本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	本体重量
IBIX9dry	① - ㉓	0.02～ 0.9MPa	500L/分	7.5	6m	9L	38～ 1200μm	シリンダーノズル 3mm	310×350 ×865mm	15kg
IBIX9H2O	① - ㉔	0.02～ 0.9MPa	500L/分	7.5	6m	9L	38～ 1200μm	シリンダーノズル 3mm	310×350 ×865mm	15kg
IBIX25dry	② - ㉓	0.02～ 0.85MPa	1700L/分	20	10m	24.8L	38～ 1800μm	シリンダーノズル 5.5mm	315×425 ×990mm	30kg
IBIX25H2O	② - ㉔	0.02～ 0.85MPa	1700L/分	20	10m	24.8L	38～ 1800μm	シリンダーノズル 5.5mm	315×425 ×990mm	30kg
IBIX40dry	③ - ㉓	0.02～ 0.85MPa	6000L/分	75	10m	39.6L	38～ 1800μm	シリンダーノズル 10mm	380×525 ×1030mm	40kg
IBIX40H2O	③ - ㉔	0.02～ 0.85MPa	6000L/分	75	10m	39.6L	38～ 1800μm	シリンダーノズル 10mm	380×525 ×1030mm	40kg

※ コンプレッサーの必要馬力数は目安です。
※ 空気消費量は標準ノズル径で使用空気圧を0.8MPaで使用した場合の数字です。
※ 本機をご使用になる際は、必ず防護ゴーグルや手袋、マスク、耳栓などを着用してから作業して下さい。
※ 本機に接続するコンプレッサーはエアドライヤー付きのものにして下さい。

注意

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

発売元

Danax®

日本クランツレ株式会社

本 社：〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町5丁目3番44号
TEL:06-6725-8818 FAX:06-6725-8828

北海道：〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町3丁目17番12号 中 部：〒497-0053 愛知県海部郡蟹江町平安1丁目79番
TEL:0123-25-6516 FAX:0123-25-6517 TEL:0567-69-6986 FAX:0567-69-6987
関 東：〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台2丁目29番4号 九 州：〒811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原3丁目67番1号
TEL:04-2935-4817 FAX:04-2935-4837 TEL:092-287-9214 FAX:092-287-9228

<http://www.nippon-kranzle.com>

お問い合わせは

202404-1000



業務用ハンディ型ブラストクリーナー

IBIX9
IBIX25
IBIX40

総合カタログ



高圧洗浄で不可能な汚れ落とし『IBIXシリーズ』

製品特長

コンパクトで取り回しも便利な ハンディ型ブラストクリーナー

ブラスト洗浄とはメディア（研掃材）をコンプレッサーによる圧縮空気と共に吹き付け、汚れを剥離する洗浄方法です。メインの重曹ブラストでは水を同時に噴射することで、メディアの飛散の回収の手間が軽減でき手軽に洗浄可能です。有機溶剤等を使用した化学的洗浄に代わる、環境に配慮した新しい洗浄方法として普及してきています。



主な導入事例

金属表面の錆・腐食の除去

金型洗浄・車体のレストア・船底塗装剥がし

プラントの維持洗浄・建機メンテナンス

修理前の各種機械の洗浄・文化財修繕前洗浄・落書き落とし

ブラストメディアの種類と特徴

様々なメディアが使用可能。
対象物や作業目的に応じて様々なメディアを使用することが出来ます。
目立てや粗どり、仕上げの作業までこれ一台で完了することが可能です。

重曹（炭酸水素ナトリウム）

母材を傷めないソフトなブラストに最適です。食品添加物としても使用されているので食品工場などの洗浄作業にも使用することが可能です。



ガーネット


非常に硬く高密度なブラストメディアです。錆落としや塗装の剥離作業に最適です。天然鉱石なので環境にもやさしいブラストメディアです。



コンパクトで軽量なアルミ製ボディに大型のホイールが付いて優れた移動性を実現。



H20仕様は本機に専用ノズルと水道ホースを繋げるだけで、ウェットブラストを打つことが可能。メディアの吐出を止めればすすぎ作業にも使用できます。

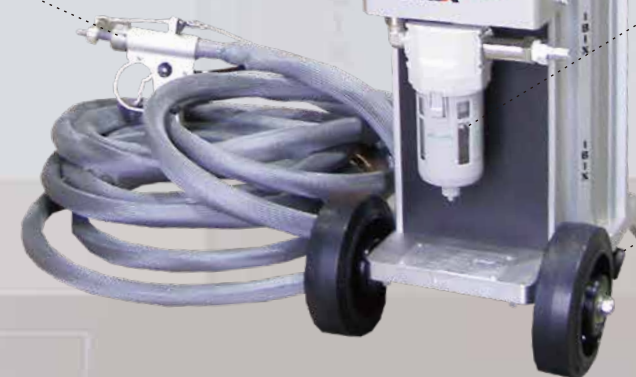

メディア量・吐出・排出が1人で思いのまま。
ハードな洗浄から文化財までデリケートな洗浄にも対応。

オプションで詰まりの原因となる圧縮エアに含まれる水分を除去するエアフィルターを用意しています。



ブラストホースの取外しもワンタッチカプラ採用。メディアの詰まりなどのトラブル箇所にも簡単アクセス。

洗浄前



洗浄後



焦げ付きや錆など、金型に付着した不純物もキレイに除去。
ポータブルですので広いプラント等でも場所を選ばず作業が可能です。

洗浄前



洗浄後



母材に傷を付けずに洗浄が可能です。
高圧洗浄機で落ちない汚れも落とすことができます。

オプションパーツ



ファンネル大



フラットノズル



ノズルエクステンション